


# RIG2型微带大功率厚膜电阻器

勝特力科技 886-3-5753170  
勝特力電子 86-755-83289224  
Http://www.100y.com.tw

### ◆ 特点与用途

- ※ 体积小、功率容量大、高频特性好、性能稳定可靠、安装方便。
- ※ 适用于超高频电路中作功率分配器、隔离电阻和终端负载电阻等。
- ※ 环境温度：-55 ~ +85℃


### ◆ 外形图

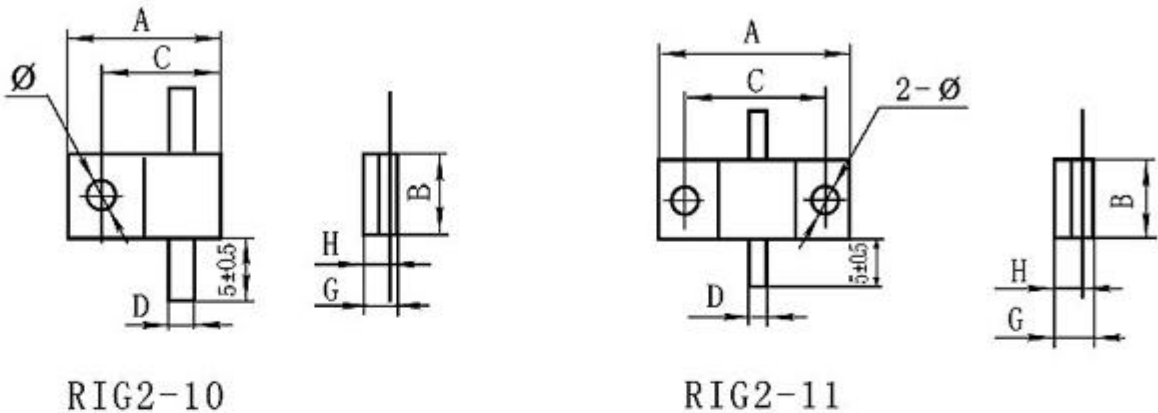

### ◆ 规格与尺寸

| 型 号     | 额定功率<br>(W) | 外形尺寸 |     |      |       |     |     | 标准代号                |
|---------|-------------|------|-----|------|-------|-----|-----|---------------------|
|         |             | A    | B   | C    | D±0.2 | G   | Ø   |                     |
| RIG2-10 | 40          | 14.5 | 6.5 | 11   | 1.5   | 4.5 | 3.5 | Q/20275660-7.2-2002 |
| RIG2-11 | 250         | 25   | 10  | 18.5 | 3     | 5.5 | 3.2 |                     |

### ◆ 外形图

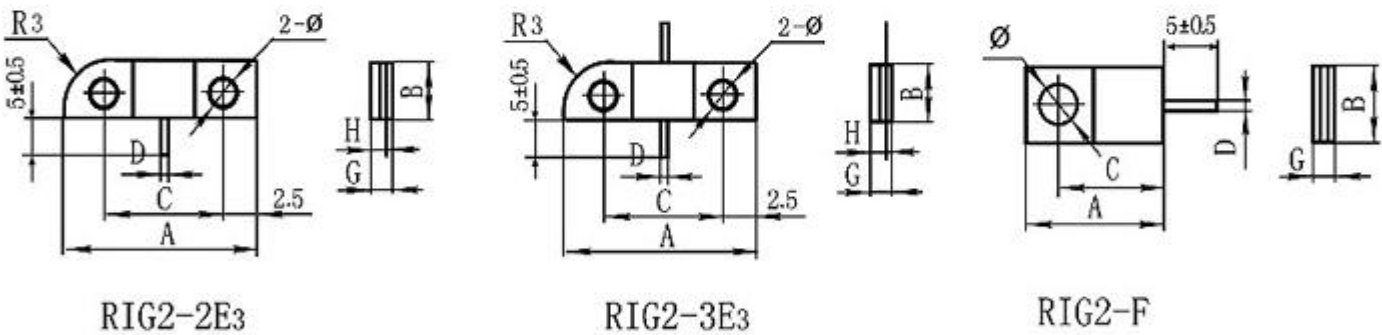

### ◆ 规格与尺寸

| 型 号      | 额定功率<br>(W) | 外形尺寸 |   |     |       |     |     |     | GHz  | VSWR<br>(max) | 标准代号                |
|----------|-------------|------|---|-----|-------|-----|-----|-----|------|---------------|---------------------|
|          |             | A    | B | C   | D±0.2 | H   | G   | Ø   |      |               |                     |
| RIG2-2E3 | 5           | 13.8 | 4 | 9   | 1     | 1.8 | 2.8 | 2.2 | DC~3 | 1.2:1         | Q/20275660-7.1-2002 |
|          | 10          | 13.8 | 4 | 9   | 1     | 1.8 | 2.8 | 2.2 |      |               |                     |
| RIG2-3E3 | 5           | 13.8 | 4 | 9   | 1     | 1.8 | 2.8 | 2.2 | /    | /             |                     |
|          | 10          | 13.8 | 4 | 9   | 1     | 1.8 | 2.8 | 2.2 |      |               |                     |
| RIG2-F   | 5           | 10   | 4 | 7.4 | 1     | 2.2 | 3.2 | 2.5 | DC~3 | 1.2:1         |                     |
|          | 10          | 9    | 5 | 6.7 | 1     | 2.7 | 4   | 2.6 |      |               |                     |