


RIG2型微带大功率厚膜电阻器

◆ 特点与用途

- ※ 体积小、功率容量大、高频特性好、性能稳定可靠、安装方便。
- ※ 适用于超高频电路中作功率分配器、隔离电阻和终端负载电阻等。
- ※ 环境温度：-55 ~ +85℃

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


◆ 外形图

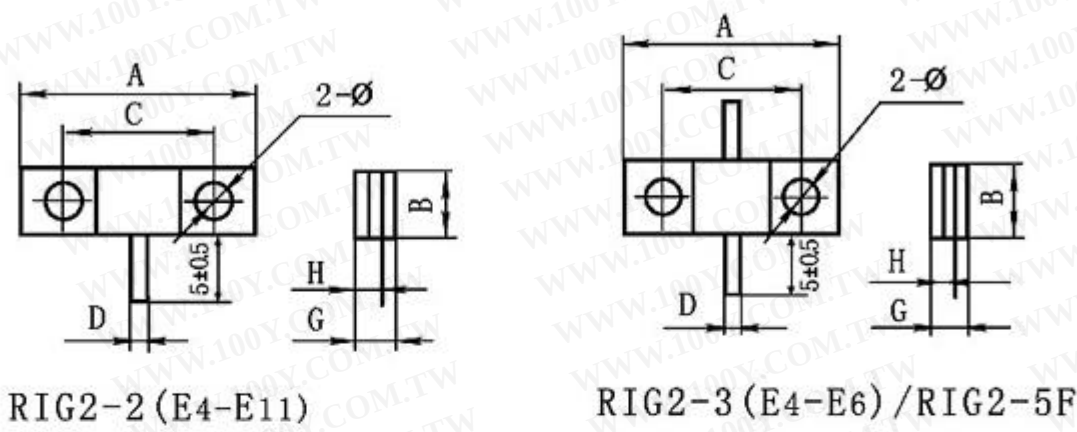

◆ 规格与尺寸

型 号	额定功率 (W)	外形尺寸							标准代号
		A	B	C	D±0.2	H	G	Ø	
RIG2-2E4	10	13	5	10	1	2.2	3	2.2	Q/20275660-7.1-2002
RIG2-2E5	5	11	4	7.5	1	1.7	3		
RIG2-2E6	10	11	4	7.5	1	1.5	≤2		
RIG2-2E11	10	13	4	9	1	2.0	2.5		
RIG2-3E4	10	13	5	10	1	2.2	3		
RIG2-3E6	10	11	4	7.5	1	1.5	≤2		
RIG2-5F	20	12.7	5	7.6	1	2.8	3.5	3	

◆ 外形图

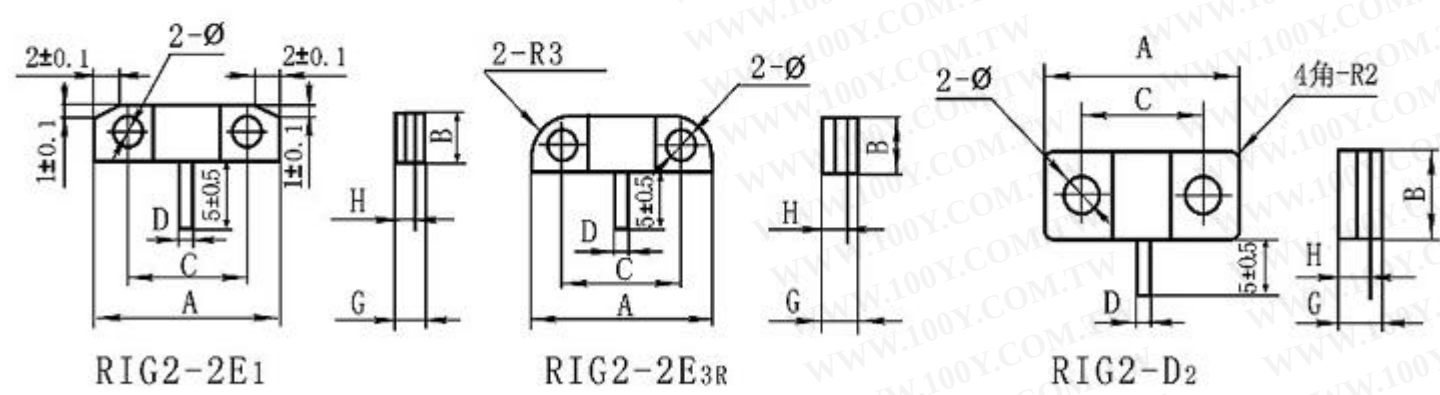

◆ 规格与尺寸

型 号	额定功率 (W)	外形尺寸							标准代号
		A	B	C	D±0.2	H	G	Ø	
RIG2-2E1	3	14	4	9	1	2.3	3	2.2	Q/20275660-7.1-2002
RIG2-2E3R	10	13.6	4	9	1	1.8	3	2.2	
RIG2-D2	150	22	9.5	14	1.5	4.8	5.5	4	Q/20275660-7.2-2002