


# RT18 圆筒形帽熔断器

用途：RT18 圆筒形帽熔断器适用于额定电压为交流 380V，额定至 63A 的配电装置中作过载和短路保护之用。

额定分断能力：至 100kA

执行标准：GB13539 IEC269

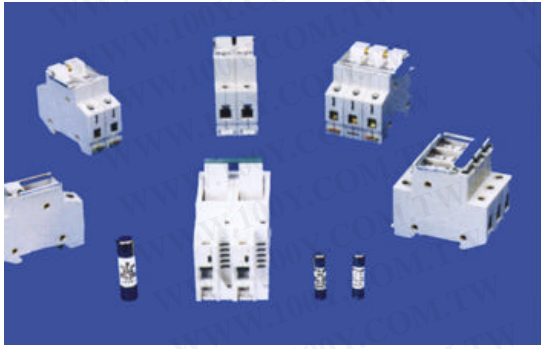

胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

表 1 熔断器基本参数


额定电压	380	
熔断体尺码	10 × 38	14 × 51
熔断体额定电流	2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
支持件额定电流	32	63
额定分断能力	100	

表 2 熔断器尺寸 (mm)

型号	额定电流 (A)	A	B	C	H	H <sub>1</sub>
RT18—32x/1P	32	82	18	35	79	60
RT18—32x/2P	32	82	36	35	79	60
RT18—32x/3P	32	82	54	35	79	60

表 3 熔断器尺寸 (mm)

型号	额定电流 (A)	A	B	C	H	H <sub>1</sub>
RT18—63x/1P	63	106	26	34	107	76
RT18—63x/2P	63	106	52	34	107	76
RT18—63x/3P	63	106	78	34	107	76

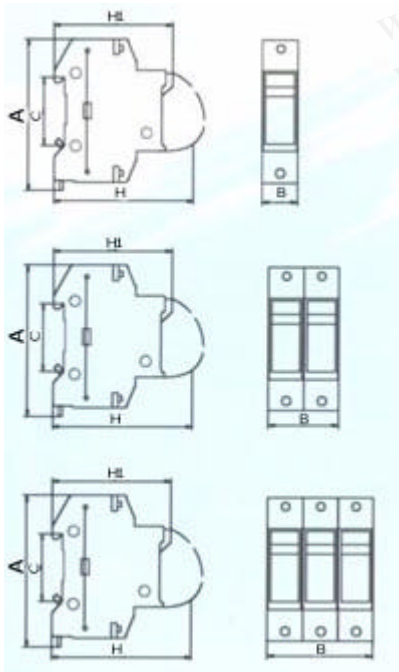

RT18—32 熔断体外形和尺寸同 RT14—20 熔断体，  
RT18—63 熔断体外形和尺寸同 RT14—32 熔断体