



內六角起子頭選用一覽表

內六角起子頭			
規格			
	1/4" l = 25 mm	2分半 5/16" l = 50 mm	1/4" l = 100 mm
			
			
			
規格	614 ...	614 ...	614 ...
SW 3	176 93		
SW 4	176 94	784 045	176 854
SW 5	176 95	784 055	176 855
SW 6	176 96	784 065	176 856
SW 7		784 075	
SW 8		784 085	
SW 10		784 105	
SW 12		784 125	
SW 14			
	包裝量 5	包裝量 1	包裝量 5

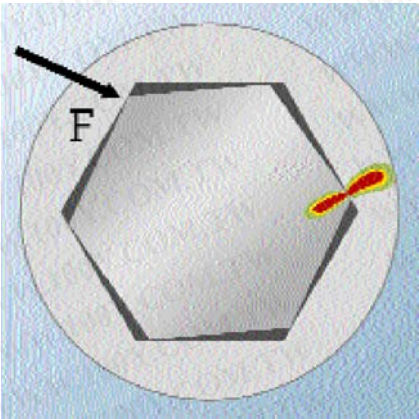

不附POWERDRIV

- 力道只加諸在單一的點上面 (如箭頭所示)
- 結果：獲得較高之應力，加諸於螺絲(栓)之某一點上(如紅色分布區)

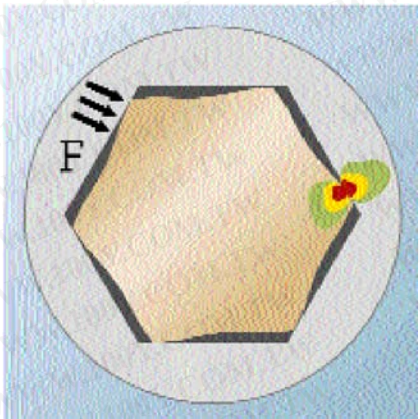

有POWERDRIV之設計

- 力道平均分佈於所接觸之六角曲面的每一面(如箭頭所示)
- 結果：獲得較小之應力，加諸於螺絲(栓)上(如紅色分布區)

POWERDRIV®

- 力道可以傳遞更大的扭力
- 由於降低加諸於六角頭螺絲之應力，因此亦可延長扳手和螺絲之壽命
- 普通內六角扳手轉不動的銹死螺釘，有時用POWERDRIV可以輕易鬆脫
- 減少螺絲邊緣因受壓而產生凹痕
- 防打滑

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)