

Alarm Fuses



SMP ヒューズ
Fuse

Time-lag

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Daito 東

UL US PS E

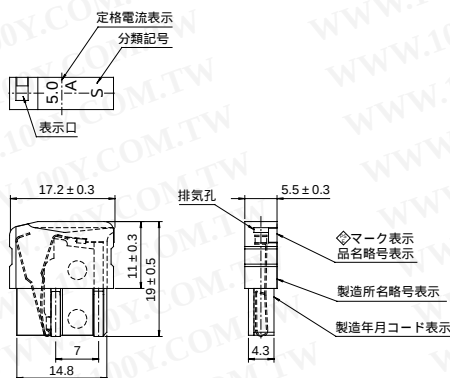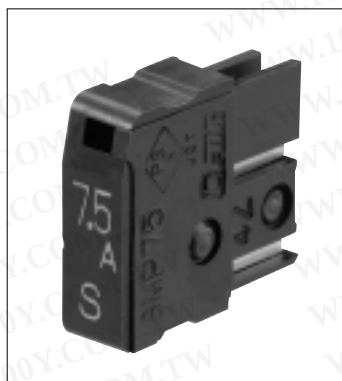

- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
17.2×5.5×19mm 1.8g
- 色 Color
深緑色 Dark Green
- 包装 Package
50個/スティック 50Pcs / Stick
- 適合ホルダ Applicable Fuseholders
MPH-2S, 4S, 2W, 4W, 2P, 4P,
2PD, 4PA, 2V, 4V
- 鉛含有品 製品内部)
Lead including in the product



通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1時間以内 200% 2分以内 300% 0.5秒以上 135% within 1 hour 200% within 2 minutes 300% min. 0.5 second

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ¹ Typ. Resistance ¹
SMP10	1A	AC/DC 125V 100A	0.14Ω
SMP16	1.6A		70mΩ
SMP20	2A		57mΩ
SMP32	3.2A		28mΩ
SMP50	5A		16mΩ
SMP75	7.5A		8mΩ

1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current

■ 溶断特性 Clearing Characteristics

■ I²t特性 I²t Characteristics

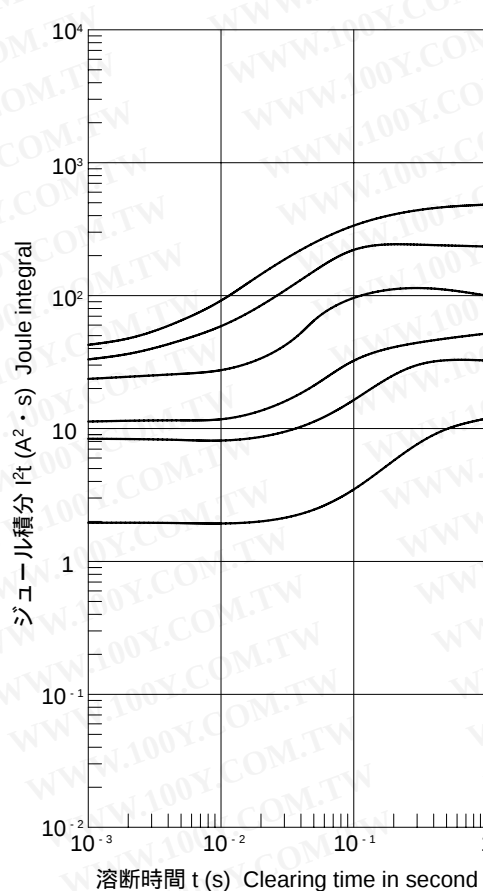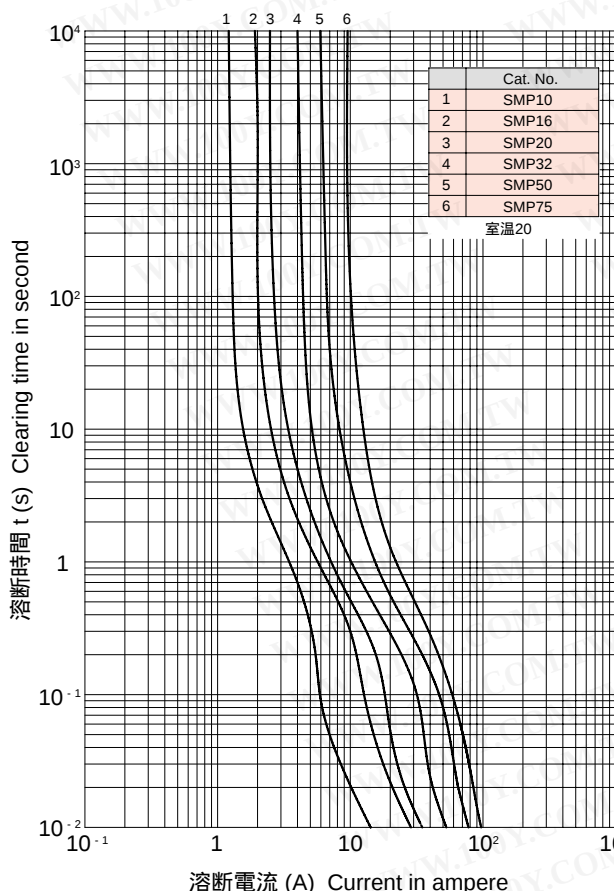

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■ Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒2-17-7 Tel:03-3495-6711 Fax:03-3495-5722
17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
Web http://www.daitotusin.co.jp/ E-mail sales@daitotusin.co.jp