

超薄軸流扇



勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品規格:


- 葉片及外殼採用 ABS+FRP 混合料，強韌可靠，使用時周圍溫度可耐至 65℃。
- 本機適用於：冷氣、冷凍庫之盤管(熱排)散熱、電機控制箱排氣散熱，外型尺寸輕、薄、精巧。

型號/規格	葉輪直徑	馬力	轉速 50/60Hz	風量 m³/min	靜壓 mm W.G.	噪音 dB	毛重 kg
TA-10	10"	25/30	1450/1650	25/30	10/12	60	1.8
TA-12	12"	35/45	1450/1650	32/40	11/13	61	2.0
TA-14	14"	40/50	1450/1650	45/55	12/14	62	2.3



TA-10
TA-12
TA-14

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

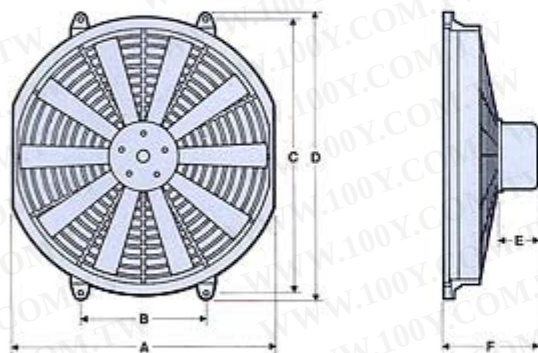

尺寸 DIAMENSION

型號 \ MODEL	A	B	C	D	E	F
TA-10	276	132	260	293	35	85
TA-12	306	157	332	348	37	93
TA-14	358	180	376	393	37	94

葉片及外殼採用ABS+FRP混合物料，強韌可靠，使用時週圍溫度可耐至65°C。

The blade and exterior casings are made of ABS + FRP mixture, durable and reliable. The working Temperature can withstand up to 65°C.

