


## ■ 型號說明

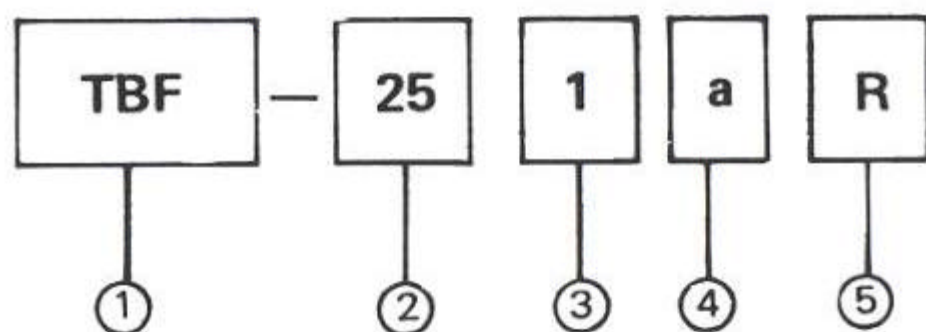

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



■ 注意：TBD, TBDR, TBDR 只有30<sup>m</sup>/m

## ■ 特性

### ● 額定值

|      |                                                 |                                 |        |        |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 交流   | AC125V                                          | AC250V                          | AC500V | AC600V |
|      | 10A                                             | 6A                              | 3A     | 2A     |
| 直流   | DC125V                                          | DC250V                          |        |        |
|      | 2A                                              | 1A                              |        |        |
| 使用溫度 | -20°C ~ +60°C                                   |                                 |        |        |
| 接觸電阻 | 使用額定電壓以下之DC測試電壓，<br>1A電流下其電阻值在15mΩ 以下           |                                 |        |        |
| 絕緣電阻 | 使用高阻計，施加DC500 V<br>電壓，測定值在100MΩ 以上              |                                 |        |        |
| 耐電壓  | 能接受AC2500V之測試電壓 1 分鐘，<br>無短路、燒損、破壞、絕緣<br>等異常現象。 |                                 |        |        |
| 壽命   | 機械                                              | 1,000次/小時之開閉頻度，<br>可達500,000次以上 |        |        |
|      | 電氣                                              |                                 |        |        |

### ● 接點座種類

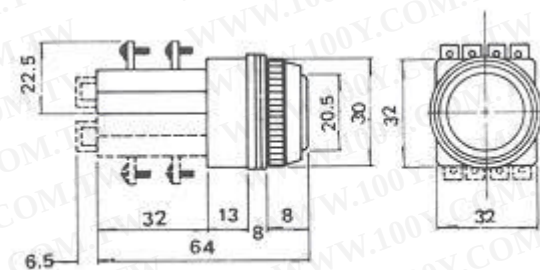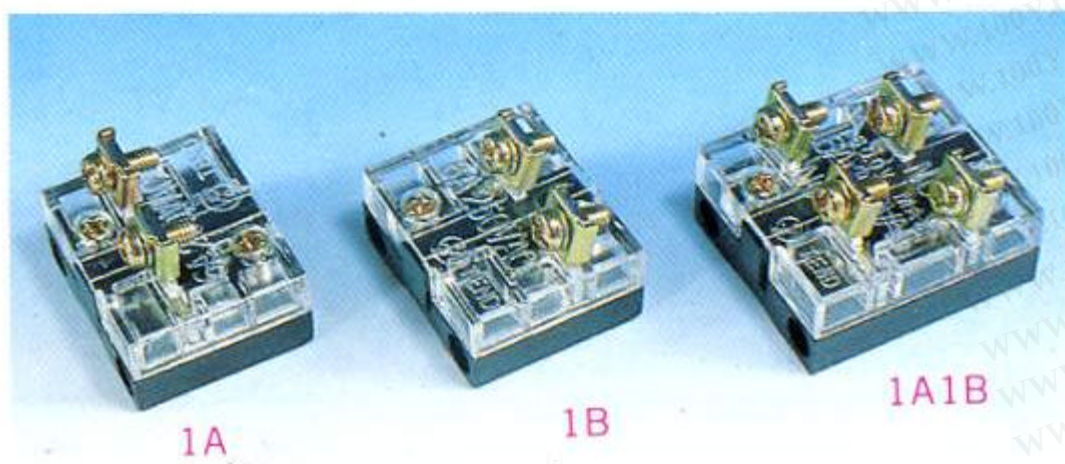

| 項次       | 代號     | 說明           |
|----------|--------|--------------|
| 1. 型式    | TBF    | 平頭           |
|          | TBL    | 凸頭           |
|          | TBM    | 大頭           |
|          | TBR    | 凸頭附圈         |
|          | TBW    | 防水           |
|          | TBK    | 連鎖式          |
|          | TBKL   | 特大頭連鎖式       |
|          | TBD    | 特大頭          |
|          | TBMR   | 大頭護圈         |
|          | TBDR   | 特大頭護圈        |
| 2. 固定孔徑  | 25     | Ø25m/m       |
|          | 30     | Ø30m/m       |
| 3. 接點座數目 | 1~4    | 1~4          |
| 4. 接點型式  | (None) | 1a1b (NO-NC) |
|          | a      | 1a (NO)      |
|          | b      | 1b (NC)      |
| 5. 按鈕顏色  | R      | 紅            |
|          | G      | 綠            |
|          | Y      | 黃            |
|          | B      | 黑            |
|          | W      | 白            |

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)