

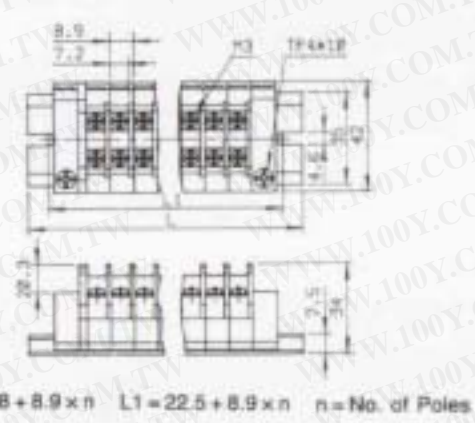
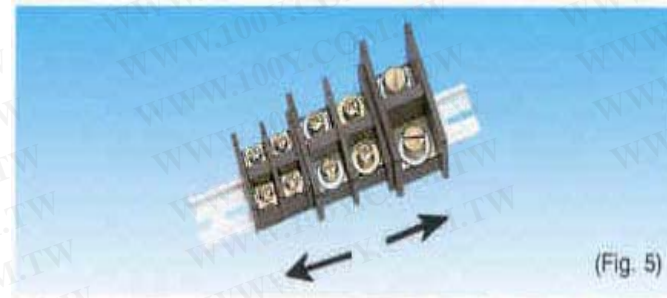


TBR-10

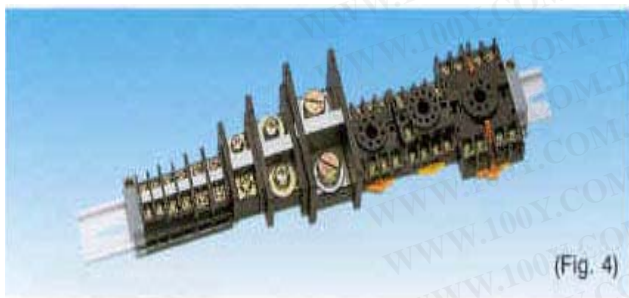

特性:

- 組合時，以端子盤之一端勾住軌道，另一端用力下壓即可(如圖一)。
- 拆卸時，以一字起子插入有溝槽之一端，往外撬起即可拆下(如圖二)。
- TBR10、20、30、60、100、200 可共同固定於同一支 DIN 軌道上(TBR-N)，二端各以 TBR-F 固定片扣住，並將固定片上之螺絲鎖緊即可固定(如圖三)。
- TBR60、100、200 組裝或拆卸時，由軌道一端穿入或穿出(如圖五)。

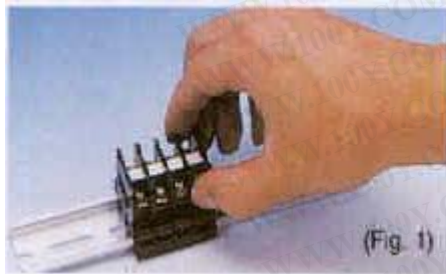

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)