


本保險絲座可固定於DIN導軌上(天得編號起TBR-N)或直接鎖於面板上,連接導線為 1.5mm²—8mm²更換保險絲絲時,需先切斷電源;保險絲溶斷時,指示燈會亮起。

• 型號說明

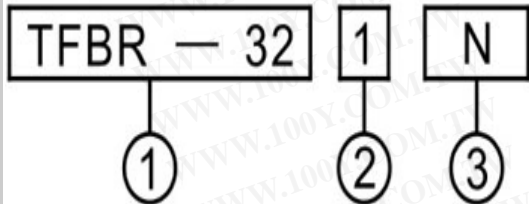


項次	代號	說明
1. 型式	TFBR-32	軌道式保險絲座
2. 極數	1	1 極
	2	2 極
	3	3 極
3. 指示燈	N	110~500VAC
	空白	無指示燈

• 規格

額定電壓	額定電流	周圍溫度	周圍濕度	應用	保險絲尺寸
600VAC max.	32A	-20 至 80° C	95%相對濕度	導線保護, 電動機保護	Φ10×38

• 外觀尺寸


TFBR-321N



TFBR-322N



TFBR-323N



• 帶指示燈系列

TFBR-321



TFBR-322



TFBR-323



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)