

# 3660 自动换档绝缘测试器


MODEL TES-3660

- MΩ 至电压功能文件自动保护切换，当外加交流及直流电压存在于测试端时。
- LoΩ 低电阻测量档供测试连接端可靠度使用。
- 1000V 交流 / 直流电压测试。
- 读值记忆储存及读取功能 (9 组)。
- LoΩ 文件归零功能。

## 特性:

- 大型 LCD 双数字显示及模拟指示。
- 250V、500V、1000V 三种测试电压，测量绝缘电阻。
- 4000M 绝缘测试可自动切换至电压测量确保安全性。
- 低电阻功能测试连接点。
- 电容性充电电压自动放电。
- 最后读值自动锁定。
- 交直流电压 1000V 测量。
- 资料记忆及读取功能。(9 组)
- 符合 EN61557 及 IEC1010-1、CAT III 1000V 标准。
- 尺寸：235(长) x 116(宽) x 54(高)mm

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

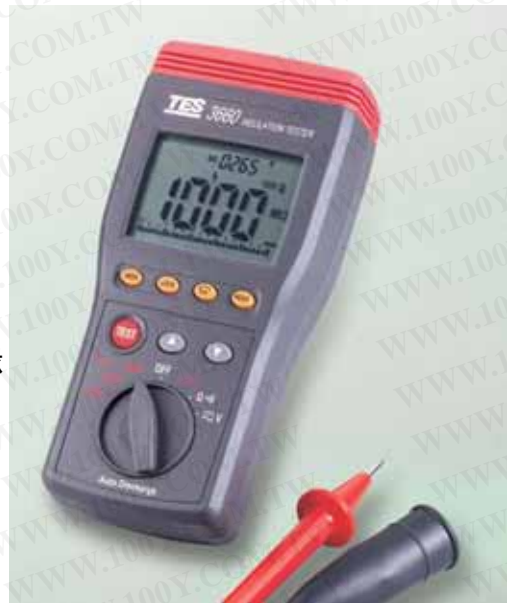

电气规格 (23 ±5 )

## 绝缘电阻：

檔 位:	1000MΩ/250V 自动换档 1000M/400M/40M/4M 2000MΩ/500V 自动换档 2000M/400M/40M/4M 4000MΩ/1000V 自动换档 4000M/400M/40M/4M
------	---

<b>解析度:</b>	1000MΩ/250V, 1KΩ 至 10 MΩ 2000MΩ/500V, 1KΩ 至 10 MΩ 4000MΩ/1000V, 1KΩ 至 10 MΩ
<b>准确性:</b>	: 3%读值+5 位 (小于 1GΩ) 5%读值+5 位 (小于 4GΩ)
<b>公称电流:</b>	: >1mA

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 低电阻

范围	分辨率	准确度	短路电流
40.00	0.01	±2%读值±2 位	>200mA

### 交流电压 (50Hz 至 400Hz)

范围	分辨率	准确度	灵敏度	过载保护
999.5V	100mV	±2% ±15 位 (40~400Hz)	2V	1000V
输入阻抗 : 3M				

### 直流电压

范围	分辨率	准确度	灵敏度	过载保护
999.5V	0.5V	±1.0% ±2 位	2V	1000V
-999V	1			
输入阻抗 : 3M				

### 电阻 (导通<40Ω 在 9999Ω 檔)

范围	分辨率	准确度	过载保护
9999Ω	1Ω	1% ±2 位	1000V