
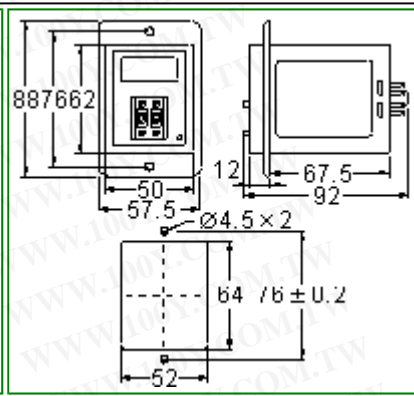


2 位數數字式限時繼電器

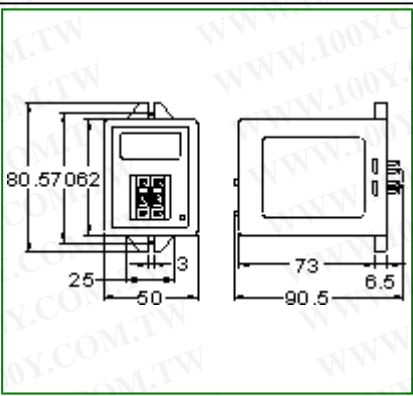

型號	TH2D - N_		TH2D - Y_
安裝與其底座	8PFA 露出型		US08 or P3G - 08 埋入型
時間範圍	秒：9.9, 99 分：9.9, 99 小時：9.9, 99		
額定電壓	DC(V)：12, 24 AC(V)：12, 24, 110, 220, 240 (50 / 60 HZ)		
輸出接點型號	TH2D - NA (YA)	TH2D - NB (YB)	TH2D - NC (YC)
限時 1C	5A	-	5A
限時 2C	-	5A	-
瞬時 1C	5A	-	-
機械壽命	5 X 10 ⁶ times		
電器壽命	10 ⁵ times		
往復誤差	+ 0.05 % ~ - 0.05 % max		
設定誤差	0		
電壓誤差	+ 0.05 % ~ - 0.05 % max		
溫度誤差	+ 0.05 % ~ - 0.05 % max		
復歸時間	0.3 sec max		
消耗功率	3 VA		
使用周圍溫度	- 10 °C ~ + 55 °C		
使用周圍濕度	45 ~ 85 % RH		
重量	230 g		
尺寸	60 H × 48 W × 79 D		88 H × 58 W × 79 D

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw