

■ 特性

- 天得積層式警示燈可裝設於各種機械,以燈光及蜂鳴聲警示各種突發狀況,可依客戶不同的需求訂製適用的型式及規格。
- 內含彈簧緩衝及抗震設計,可大幅降低燈泡因機台劇烈震動而損壞的機率。
- 接線自由性高,燈泡的閃滅或常亮,蜂鳴器的鳴聲為間歇或長鳴,皆可自由配線改變。
- 鎢絲燈泡及LED燈泡同為BA15S,可自由互換。

● 閃光蜂鳴型的機種,其蜂鳴器音量約90DB/30cm。

■ 型號說明

TPT L 6 - L 2 3 ROG

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

項次	代號	說明
1. 固定方式	TPT TPW	桿式 盤式
2. 功能	L F S	標準型 閃光型 閃光蜂鳴型
3. 外徑大小	4 5 6 7	40mm 50mm 60mm 70mm
4. 燈泡種類	空白 L	鎢絲燈泡 LED
5. 使用電壓	1 2 7 9	110VAC 220VAC 24VAC/DC 12VAC/DC
6. 燈數	1~5	1~5燈
7. 燈殼顏色	R O G BL W	紅 橙 綠 藍 白

■ 燈泡型號說明

S15 - L4 2 R

① ② ③ ④

項次	代號	說明
1. 燈座型式	S15	BA15S 燈泡
2. 適用燈殼外徑	I4 I5 I6 L4 L5	40mm用, 5W鎢絲燈泡 50mm用, 8W鎢絲燈泡 60mm/70mm共用, 10W鎢絲燈泡 40mm用, LED燈泡 50mm/60mm/70mm共用, LED燈泡
3. 電壓	1 2 7 9	110VAC 220VAC 24VAC/DC 12VAC/DC
4. 燈泡顏色	空白 R O G BL W	鎢絲燈泡 LED 燈泡 紅 橙 綠 藍 白

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


■ 燈泡及蜂鳴器額定電流 (僅供參考)

鎢絲燈泡		LED 燈泡	
S15-I49 (12VAC/DC)	0.5A	S15-L49 (12VAC/DC)	0.1A
S15-I47 (24VAC/DC)	0.25A	S15-L47 (24VAC/DC)	0.03A
S15-I41 (110VAC)	0.05A	S15-L41 (110VAC)	0.02A
S15-I42 (220VAC)	0.03A	S15-L42 (220VAC)	0.02A
S15-I59 (12VAC/DC)	0.7A	S15-L59 (12VAC/DC)	0.15A
S15-I57 (24VAC/DC)	0.35A	S15-L57 (24VAC/DC)	0.04A
S15-I51 (110VAC)	0.06A	S15-L51 (110VAC)	0.02A
S15-I52 (220VAC)	0.03A	S15-L52 (220VAC)	0.02A
S15-I69 (12VAC/DC)	0.8A	蜂鳴器	
S15-I67 (24VAC/DC)	0.4A		
S15-I61 (110VAC)	0.08A		
S15-I62 (220VAC)	0.04A		
		12V AC/DC	0.08A
		24V AC/DC	0.02A
		110V AC	0.01A
		220V AC	0.01A


■ 固定孔尺寸

● 桿式鐵架

使用於TPTL4

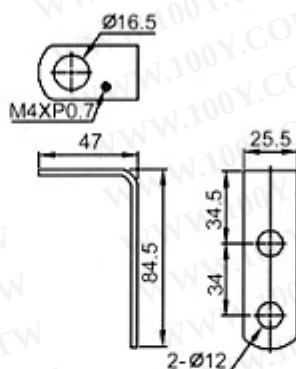


使用於TPTF4/TPTS4/TPT□5
TPT□6/TPT□7

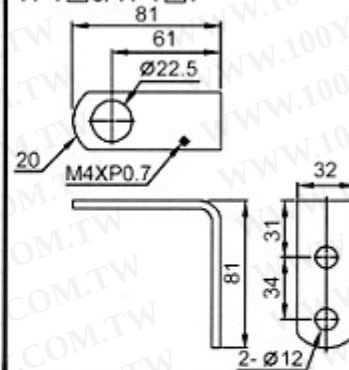


● 盤式

TPW□4
TPW□5



TPW□6



TPW□7

