



- 旋轉/閃光警示燈
- 外觀尺寸與裝配孔徑

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


TWRW-08

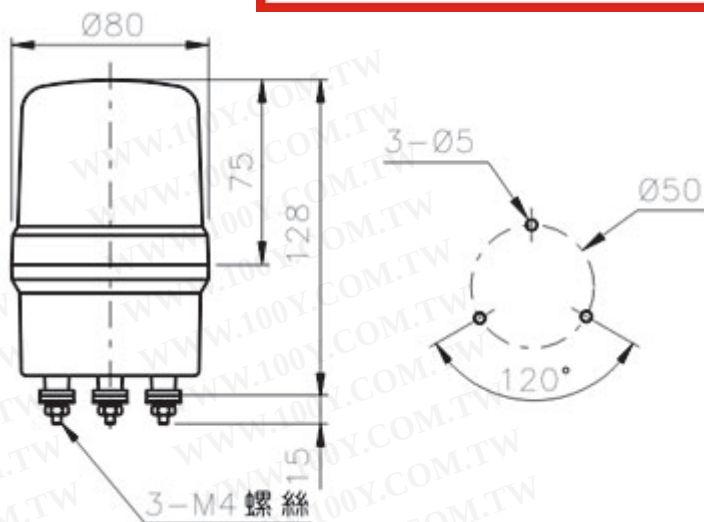


TWRW-10

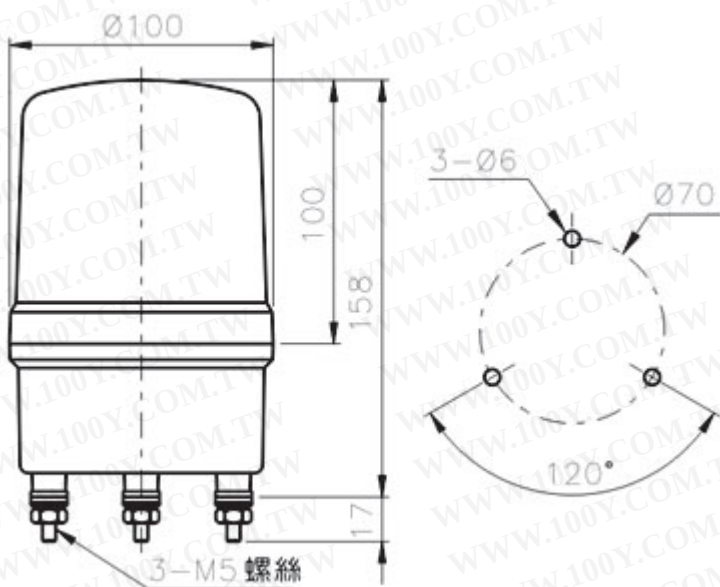

TWRW-12



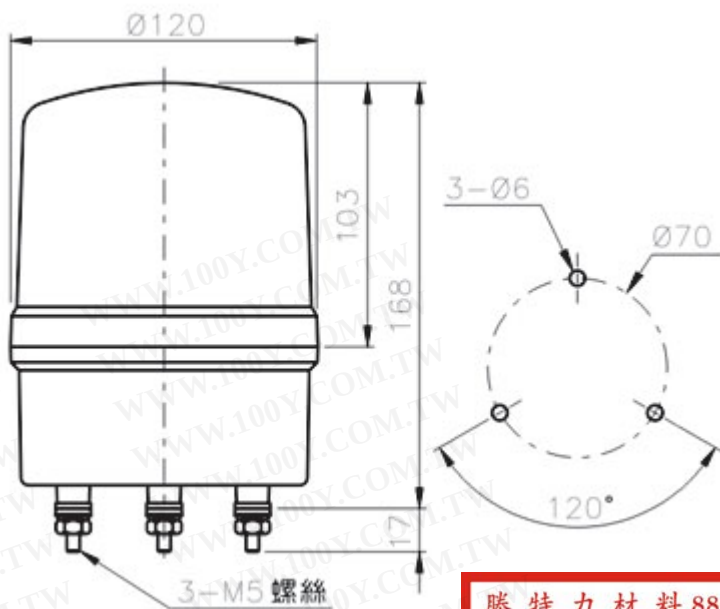


TWRW-16

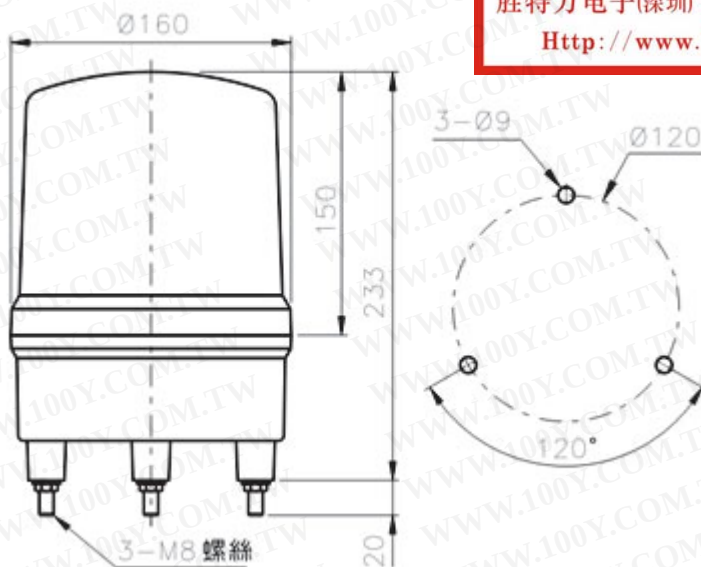

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TWRW-18

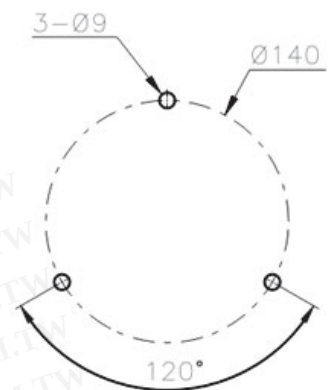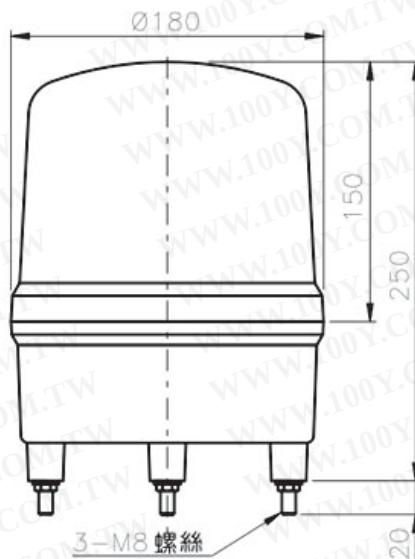

配線圖

電源


蜂鳴器

特性

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 此系列警示燈主要可分為旋轉及閃光兩種，各有紅，橙，綠，藍，桃紅五種顏色。
- 旋轉轉速為 160 轉/分，閃光頻率為 150 次/分。
- 蜂鳴器為間歇式，頻率與閃光同步，約為 150 次/分，音量為 80db/1m 以上。

型號說明

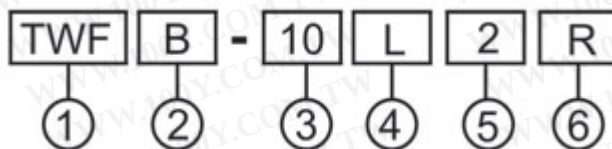

項次	代號	說明
1. 型 式	TWR	旋轉型(透明燈殼)
	TWK	旋轉型(鑽石燈殼)
	TWF	閃光型(LED 條紋燈殼)
	TWL	旋轉型(LED 條紋燈殼)
2. 蜂鳴器	空白	螺絲接線型(無蜂鳴器)
	B	螺絲接線型(有蜂鳴器)

	W	出線型(無蜂鳴器)
	S	出線型(有蜂鳴器)
3. 尺 寸	08	Φ80mm
	10	Φ100mm
	12	Φ120mm
	16	Φ160mm
	18	Φ180mm
4. 燈 泡	空白	鎢絲燈泡
	L	LED
5. 使用電壓	1	110VAC
	2	220VAC
	7	24VAC/DC
	9	12VAC/DC
6.燈殼顏色	R	紅
	O	橙
	G	綠
	BL	藍
	P	桃紅

注：1.TWR/TWK 只有鎢絲燈泡，TWF 型可選擇鎢絲或 LED。

2.TWF16 及 TWF18 型式，無 LED 選項。

3.LED 選用的顏色與燈殼顏色必須相同。

4.TWL 限選用 LED 燈泡。

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw