

型号: 3601 3618 3623 3801 3818

防护等级: 防溅 IP44

所属类别: 工业用插座->IP44 型插座


商品名称: 16-32A 暗装斜式插座

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw



电
流
Amps

极
数
Poles

110V
50-60HZ
3P 4P 5P
4H 4H 4H

230V
50-60HZ
3P 4P 5P
6H 9H 9H

400V
50-60HZ
3P 4P 5P
9H 6H 6H

500V
50-60HZ
3P 4P 5P
7H 7H 7H

100-300
HZ
>80V
3P 4P 5P
10H 10H 10H

100-300
HZ
>80V
3P 4P 5P
2H 2H 2H

A

P

订
货
号
TYP

36014

3601

36019

36017

36010

36012

16

3

36184

36189

36187

36180

36182

4

36234

36239

36237

36230

36232

5

32

3

38014

3801

38019

38017

38010

38012

4

38184

38189

38187

38180

38182

5

38234

38239


38237

38230

38232

备注: • 暗装斜式插座 • 防护等级: 防溅 IP44 ▲

尺寸图

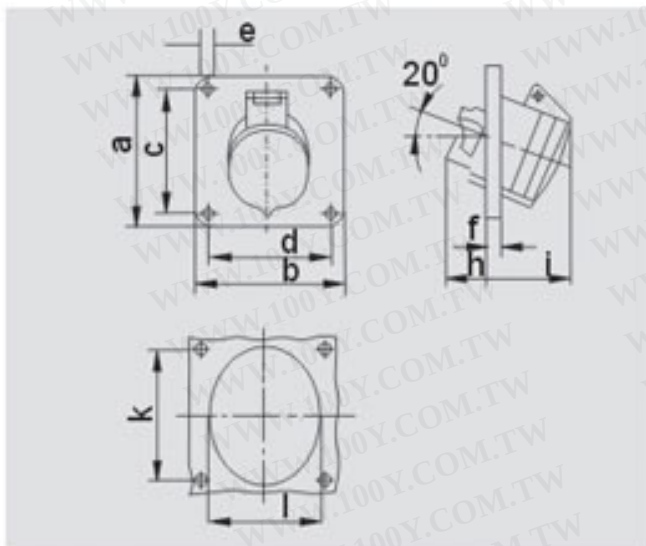

暗装斜式插座

- 倾斜20°
- 法兰: 16A、3P、为: 74mmX62mm
其余为: 100mmX92mm
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Panel mounted socket

- 20° Angled
- Flange: 16A、3P: 74mmX62mm
Rest: 100mmX92mm
- IP44 ▲

电 流 Amp.

16

32

极 数 Poles

3

4

5

3

4

5

a	74	100	100	100	100	100
b	62	92	92	92	92	92
c	60	85	85	85	85	85
d	52	77	77	77	77	77
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	8	8	8	8	8	8
h	30	30	29	34	42	34
i	48	50	55	58	58	60
k	57	65	70	75	75	78
l	52	65	70	75	75	78

最小导线截面mm²
Min conducting wire section mm²

最大导线截面mm²
Max conducting wire section mm²

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

4

4

4

10

10

10