


技術規格

型號	GES102N	GES202N	GES302N
額定容量	1KVA/800W	2KVA/1600W	3KVA/2400W
交流輸入	額定電壓 110V〔單相二線+G〕		
	電壓範圍 80V~138V(滿載)；65V~80V(70%負載)		
	頻率範圍 50Hz/60Hz (±5Hz)自動偵測		
	輸入功率因素 ≥0.97		
交流輸出	電壓及穩定度 110V±2%〔單相二線+G〕		
	頻率及穩定度 50Hz/60Hz ±0.05Hz		
	波形 正弦波		
	波形失真 ≤3%(電阻性負載)；≤6%(整流性負載)		
	過載能力 105%-125%維持3分鐘，跳旁路		
	126%-150%維持30秒，跳旁路		
	>151%維持1秒，跳旁路		
	峰值因素 3:1		
	整機效率 ≥87% (正常輸入電壓)		
電池	輸出插座	插座 4個	插座 4個 + 端子盤
	型式	鉛酸免加水免保養電池	
	備用時間(標準機型)	5分鐘(700W)	5分鐘(1400W) 5分鐘(2000W)
	再充電時間	電子式脈波快速充電器 (8小時回充至90%滿電位)	
轉換時間	市電斷電/復電	零轉換	
指示燈	LED狀態指示	市電狀態、市電正常、旁路供電、電池供電、過載、低電池供電、故障、更換電池、電池容量、負載大小	
	警報聲音	標準配備	
通訊界面	DB9接頭	RS232 / 乾接點	
環境	噪音(1公尺距離)	40dB	42dB 42dB
	溫度	0~40℃	
	溼度	0%~90% (不結露)	
其它	安規	UL / C-UL認證	
	電磁干擾	FCC Class A (2,3KVA) / B (1KVA) / 經濟部電磁相容認證	
	雷擊保護	IEEE C62.41 A類	
	電池啟動	有	
	外接電池箱功能	有 (選購配備)	
機構	外觀尺寸(WxDxH)mm	140x363x242	140x422x373 140x422x373
	標準型機種重量(Kg)	15	29 29
	長延時機種重量(Kg)	8.1	15.2 15.2

N系列1~3KVA



N系列 LED 面板

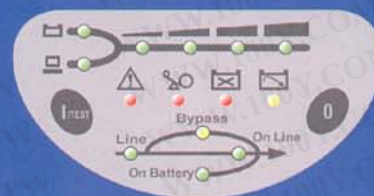

電力管理大師

UPSentry

Smart 2000 主畫面



由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

