


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT(SLOTTED)

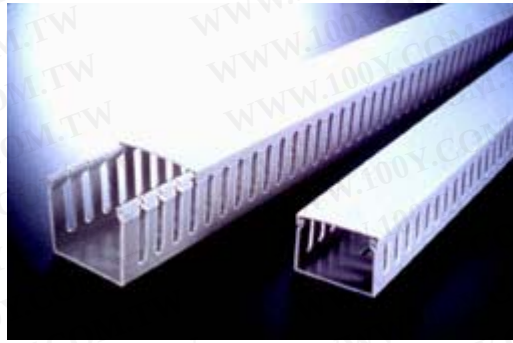

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


材 質：南亞硬質 P.V.C.(灰色)，絕緣性良好，不自燃，耐溫至 85℃。

構 造：由底槽及槽蓋兩部份組成，底槽兩側設出線孔。


特點 1：底座兩側出線孔互相對齊，任何處鋸斷或接成L型，均可保持盤面美觀、整齊。

特點 2：槽蓋經特殊設計，與底座組合後絕不脫落，且接合面平滑，不割傷手及擦損附近配線。


特點 3：出線孔低、組合容易、拆卸簡單，易於配線。



適用於動力盤・高壓盤之配線，可配合18mm間距之端子盤使用。




一般自動控制，機械用配電盤適用，可配合12mm間距之端子盤使用。



出線繁多及線路較細時適用，可配合10mm間距之端子盤使用。

槽底固定孔表示圖

寬度：25, 33, 40, 45, 50, 60, 65mm 寬度：72, 80, 100, 150, 200mm



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

*另備有孔距5cm系列

單位：mm

	型 號			寬X高 WXH (mm)	電線容量 Wires to be Contained 以2.0平方計算	長度 Length
	出線 孔: 8mm	出線 孔: 6mm	出線 孔: 4mm			
	☐ MD-0.5		☐ HD-0.5	15X25	5~12pcs	
	☐ MD-0.7		☐ HD-0.7	20X20	5~12pcs	
	☐ MD-0		☐ HD-0	25X25	10~25pcs	
	☐ MD-1	☐ KD-1	☐ HD-1	25X45	20~25pcs	
	☐ MD-1.1		☐ HD-1.1	30X30	15~25pcs	
	☐ MD-1.2	☐ KD-1.2	☐ HD-1.2	33X33	25~45pcs	
	☐ MD-1.5	☐ KD-1.5	☐ HD-1.5	33X45	40~55pcs	
	☐ MD-2	☐ KD-2	☐ HD-2	45X45	60~70pcs	
	☐ MD-2.2		☐ HD-2.2	50X50	80~90pcs	
	☐ MD-	☐ KD-	☐ HD-	65X45	110~120pcs	

	2.5	2.5	2.5		
	☐ MD-3	☐ KD-3	☐ HD-3	33X65	60~75pcs
	☐ MD-4	☐ KD-4	☐ HD-4	25X65	40~45pcs
	☐ MD-5	☐ KD-5	☐ HD-5	45X65	110~120pcs
	☐ MD-5.5	☐ KD-5.5	☐ HD-5.5	60X60	120~135pcs
	☐ MD-5.7	☐ KD-5.7	☐ HD-5.7	65X65	180~200pcs
	☐ MD-6			72X64	200~220pcs
	☐ MD-6.5			33X100	180~200pcs
NEW	☐ MD-6.6			37.5X100	180~200pcs
	☐ MD-6.7	☐ KD-6.7		48X100	215~250pcs
	☐ MD-6.8			55X100	220~260pcs
NEW	☐ MD-6.9			75X75	200~250pcs
	☐ MD-7			70X100	250~300pcs
NEW	☐ MD-7.1			75X100	260~300pcs
NEW	☐ MD-7.2			100X50	200~250pcs
	☐ MD-				


每支

	7.5			100X75	260~320pcs	
	MD-8		HD-8	100X100	300~400pcs	
NEW	MD-9			120X75	280~380pcs	
	MD-10			150X75	335~500pcs	
	MD-12			150X100	450~600pcs	1.7M (含槽底)
	MD-15			200X100	600~800pcs	
	MD-21			200X150	1040~1200pcs	
NEW	MD-22			200X200	1200~1600pcs	
NEW	MD-30			300X100	1040~1200pcs	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

及槽蓋)

配線槽之規格，以組合後外部之寬高為核算標準

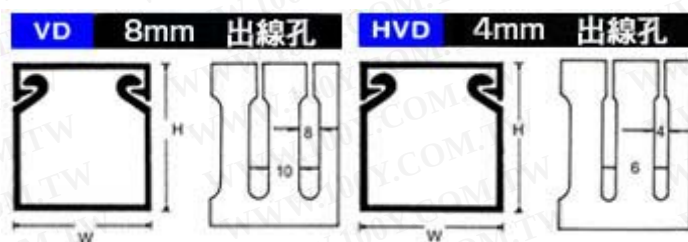

單位：mm


型號	出線孔			寬X高 WXH (mm)	電線容量 Wires to be Contained 以2.0平方計 算	長度 Length
	出線 孔:8mm	出線 孔:6mm	出線 孔:4mm			
VD-1			HVD-1	25X30	15~25pcs	
NEW VD-1.5			HVD-1.5	30X30	15~25pcs	
VD-2			HVD-2	25X40	20~25pcs	
VD-3			HVD-3	33X40	40~45pcs	
VD-4		KVD-4	HVD-4	40X40	60~70pcs	
VD-5			HVD-5	60X40	100~115pcs	
VD-5.5			HVD-5.5	80X40	120~135pcs	
VD-5.7			HVD-5.7	100X40	130~175pcs	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

	☐ VD-6		☐ HVD-6	25X60	40~45pcs
	☐ VD-7	☐ KVD-7	☐ HVD-7	40X60	100~115pcs
	☐ VD-8	☐ KVD-8	☐ HVD-8	60X60	120~135pcs
	☐ VD-9		☐ HVD-9	80X60	180~210pcs
	☐ VD-9.5		☐ HVD-9.5	100X60	240~290pcs
	☐ VD-9.6		☐ HVD-9.6	120X60	240~290pcs
	☐ VD-9.65		☐ HVD-9.65	120X65	260~360pcs
	☐ VD-9.66		☐ HVD-9.66	25X80	100~120pcs
	☐ VD-9.7		☐ HVD-9.7	40X80	120~135pcs
	☐ VD-9.8		☐ HVD-9.8	60X80	180~210pcs
	☐ VD-10		☐ HVD-10	80X80	240~290pcs
	☐ VD-10.5		☐ HVD-10.5	100X80	260~350pcs
	☐ VD-11		☐ HVD-11	120X80	300~400pcs
	☐ VD-12		☐ HVD-12	40X100	130~175pcs
	☐ VD-13		☐ HVD-13	60X100	240~290pcs

每支2M
(含槽底及槽蓋)

NEW	☐ VD-14	☐ HVD-14	80X100	26~350pcs
------------	---------------------------------------	--	---------------	------------------

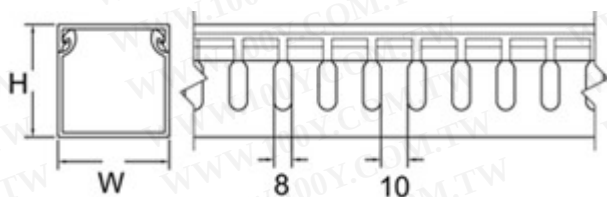

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

單位：mm

	型 號		Dimension WXH (mm)	電線容量	長 度
	出線孔 (8mm)	密封式			
	☐ AD-1X2	☐ SD-1X2	25X50	20~25pcs	2M
	☐ AD-1X3	☐ SD-1X3	25X75	60~75pcs	
	☐ AD-1.5X1	☐ SD-1.5X1	38X25	20~23pcs	
	☐ AD-1.5X2	☐ SD-1.5X2	38X50	60~70pcs	
	☐ AD-2X2	☐ SD-2X2	50X50	80~90pcs	
	☐ AD-2X3	☐ SD-2X3	50X75	180~200pcs	
NEW	☐ AD-3X2	☐ SD-3X2	75X50	180~200pcs	
	☐ AD-3X3	☐ SD-3X3	75X75	200~250pcs	
	☐ AD-3X4	☐ SD-3X4	75X100	240~300pcs	