


XS12 型螺口式、对接式，系列：2-8 芯

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

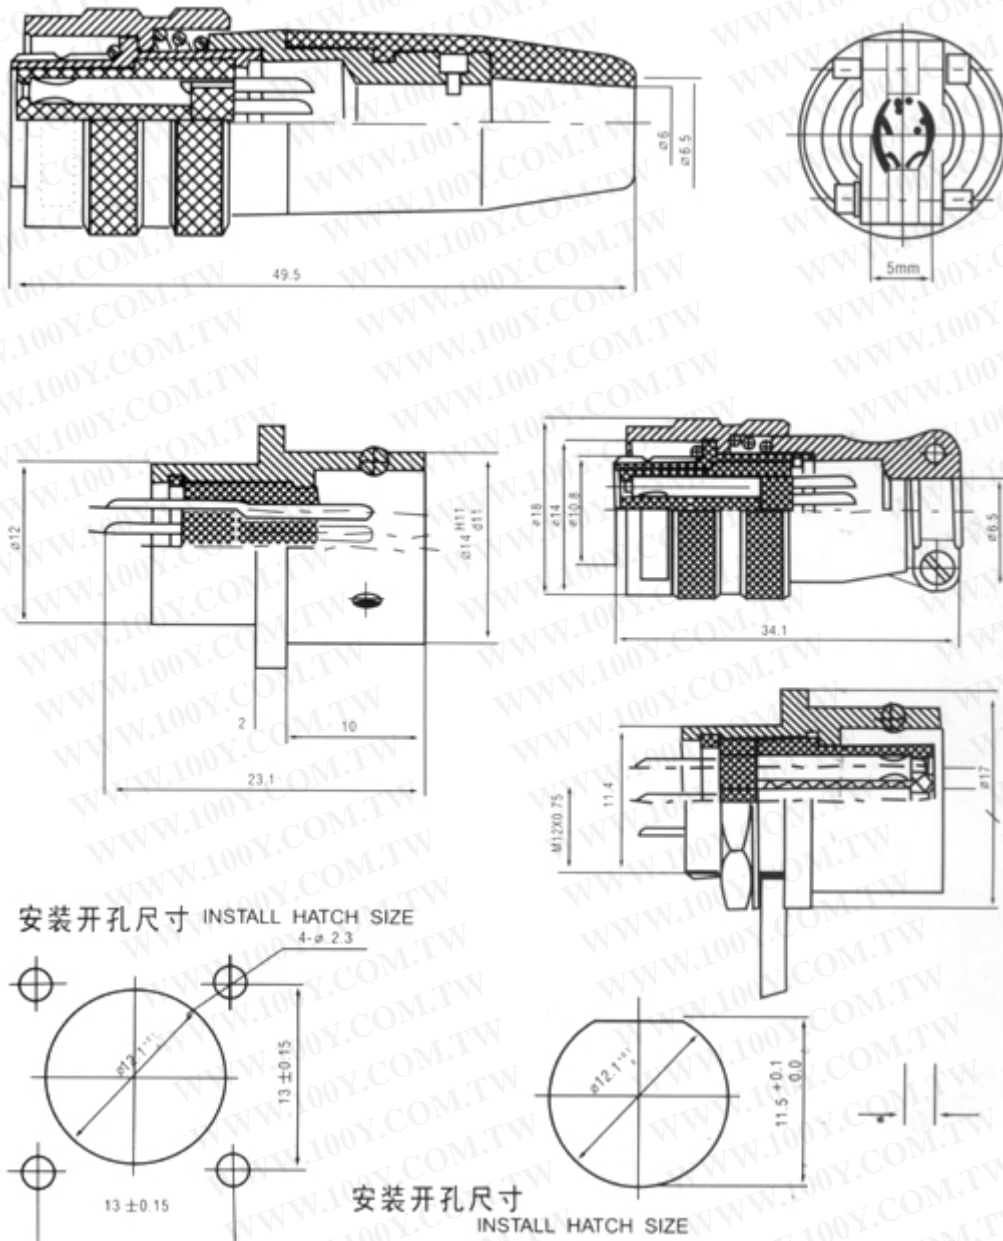

系列：2芯、3芯、4芯、5芯、6芯、7芯

(方圆卡扣式、螺口式两大类)

XS12型连接器外壳配合直径为12mm，接触对为6种，插头为带翼套管或直形套，
 可安装在仪器面板上使用，产品外形小巧美观，工艺精密成形，结构为卡扣式钢球
 锁紧。在国内同行业首创，插拔迅速方便。

使用环境：-55~85°C

相对湿度：湿度为 40℃时可达 93%

大气压力达 4Kpa

振动：加速度达 100m/s²

冲击：加速度达 250m/s²

离心：加速度达 250/s²

额定电流：3A

接触电阻：每一接触对的接触电阻不大于 0.005Ω

绝缘电阻：正常条件下不小于 1000MΩ

寿命：500 次

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw