


XTAL-4.XXXM-S

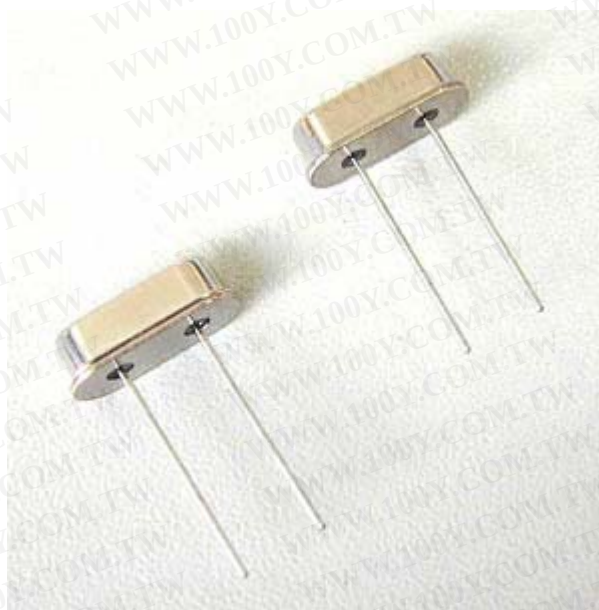

產品信息

產品型號：XTAL-4.000M-S XTAL-4.096M-S

封裝形式：HC49/S

產品說明：這類諧振器具有電氣性能好、頻率公差和溫度頻差小的優點，廣泛用于移動通訊、微機、自動控制、各種電話、郵電系統、視聽設備（彩電、VCD、DVD 等）和各種頻率源中。

頻率範圍	1.8432-150MHz	
封裝盒型	HC-49/S	3.579545~70.000MHz
調整頻差 (25℃±2℃)	±30PPM(TYPICAL)	
	±50PPM(MAXIMUM)	
溫度頻差	±30PPM(TYPICAL)	
	±100PPM(MAXIMUM)	
工作溫度範圍	-20℃~+70℃	
儲存溫度範圍	-40℃~+85℃	
老化率	5PPM/年	
負載電容	10PF~∞	
靜電容	< 7PF	
諧振電阻		
激勵電平	100 ; 200 ; 300 ; 500/U	