

STON

PHASE
REVERSAL
RELAY

馬達
逆相
保護器



APR-3

- CE Approved .
- STON relay inside.
- Detecting 3 phase sequence are correct.
- Can detect phase fail if you work copy diagram.
- CE 認證。
- 內部採用 STON 繼電器。
- 電源啓動時可檢知馬達電源逆相。
- 體積小、免調整使用方便。
- 本身只有逆相功能，按圖施工兼具欠相功能。

ORDERING INFORMATION 訂購說明

Ex

APR3

A220

Type 型式	Operating voltage 電壓範圍
APR-3	A220 : AC220V A240 : AC240V A380 : AC380V A415 : AC415V A440 : AC440V

SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性



Type 型式	APR-3
Rate operation voltage 額定電壓	AC: 220V 240V 380V 415V 440V
Operating voltage range 電壓使用範圍	AC: 80%~110%
Rated frequency 額定頻率	AC: 50~60Hz
Rated power consumption 額定功率消耗	About: 2VA
Rated control capacity 輸出容量	DC: 5A 28VDC AC: 5A 250VAC P.F.=1
Reset time 復歸時間	Less than 0.2s
Detect time 偵測時間	0.2S
Life 壽命	Mechanical 機械
	5000000
Life 壽命	Electrical 電氣
	100000
Output arrangement 輸出方式	Out 1 form C
Max. temperature rise 最大溫升	55 deg.
Ambient temperature 周圍溫度	-10℃ to +65℃ 但不結冰結露 But no ice
Ambient humidity 周圍溼度	Max. 85% RH
Weight 重量	About 100g

◦ DIMENSIONS 規格尺寸

APR-3



APR-3 + PF085A + FH-3×2

UNIT :mm

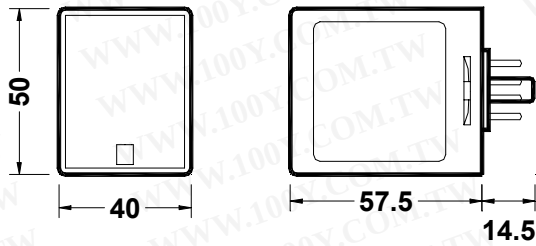

◦ OPERATION 操作方式

APR-3

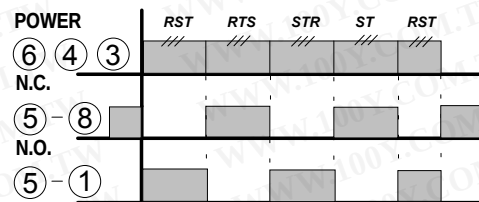

NOTE: ◦ Relay on to off or off to on about 0.2S .