

MP1584EN-DC/DC-Module

DC-DC 降壓模塊 24V 轉 12V9V5V3V

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



應用領域

DIY 移動電源，監控電源，兒童車電源，攝像頭電源，車載電源，通信設備供電，各種對體積和重量有苛刻要求的場合(如航空模型等)。

型号/名称	超小DC-DC降压模块
输入电压	4.5V~28V
输出电压	0.8V~20V
输出电流	3A (最大)
转换效率	92% (最高)
输出纹波	<30mV
开关频率	1.5MHz (最高)，典型1MHz
工作温度	-45℃~+85℃
尺寸大小	22mm * 17mm * 4mm (长*宽*高)

智能降压芯片




可调电位器


(顺时针降压, 逆时针升压)

產品尺寸

Unit: (mm)

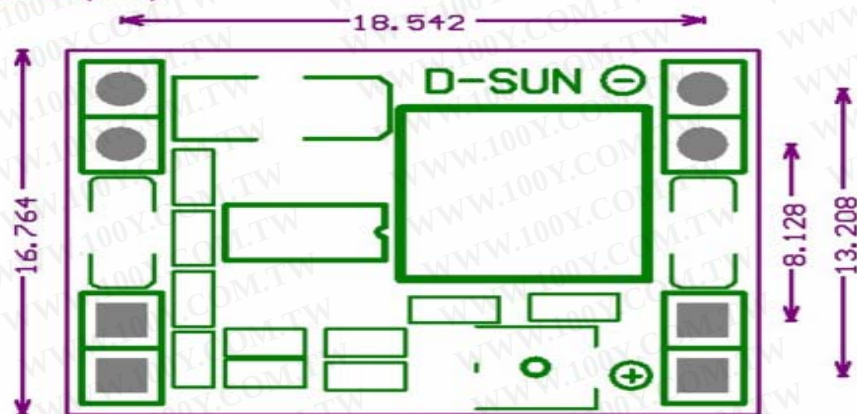

Unit: (mil)

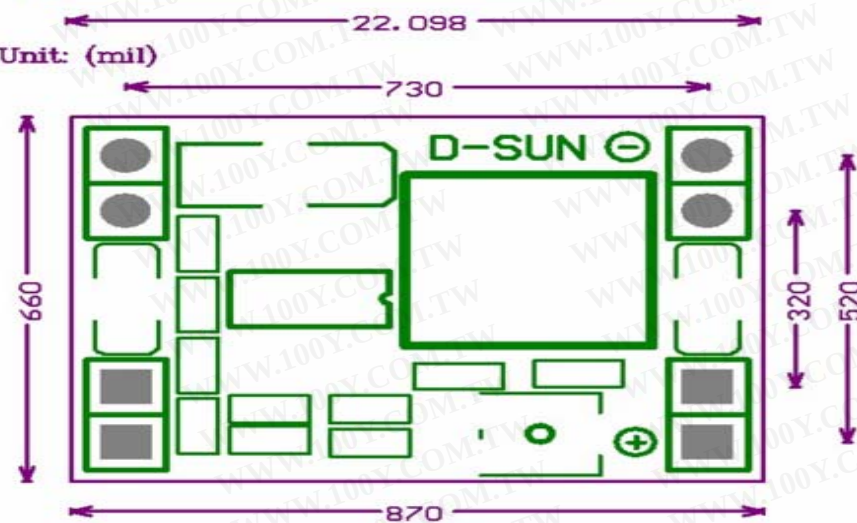

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)