


圆形高温无铅锡炉

- 适用于各类线材的高低温上锡作业。
- 双数码显示，常温—600度可随意设定。
- 无铅锡锅采用进口纯钛板拉伸而成，后经高温防腐处理，使其具有更好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑PID芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳。
- 优质的陶瓷发热体，可以长期在600度的高温环境工作。

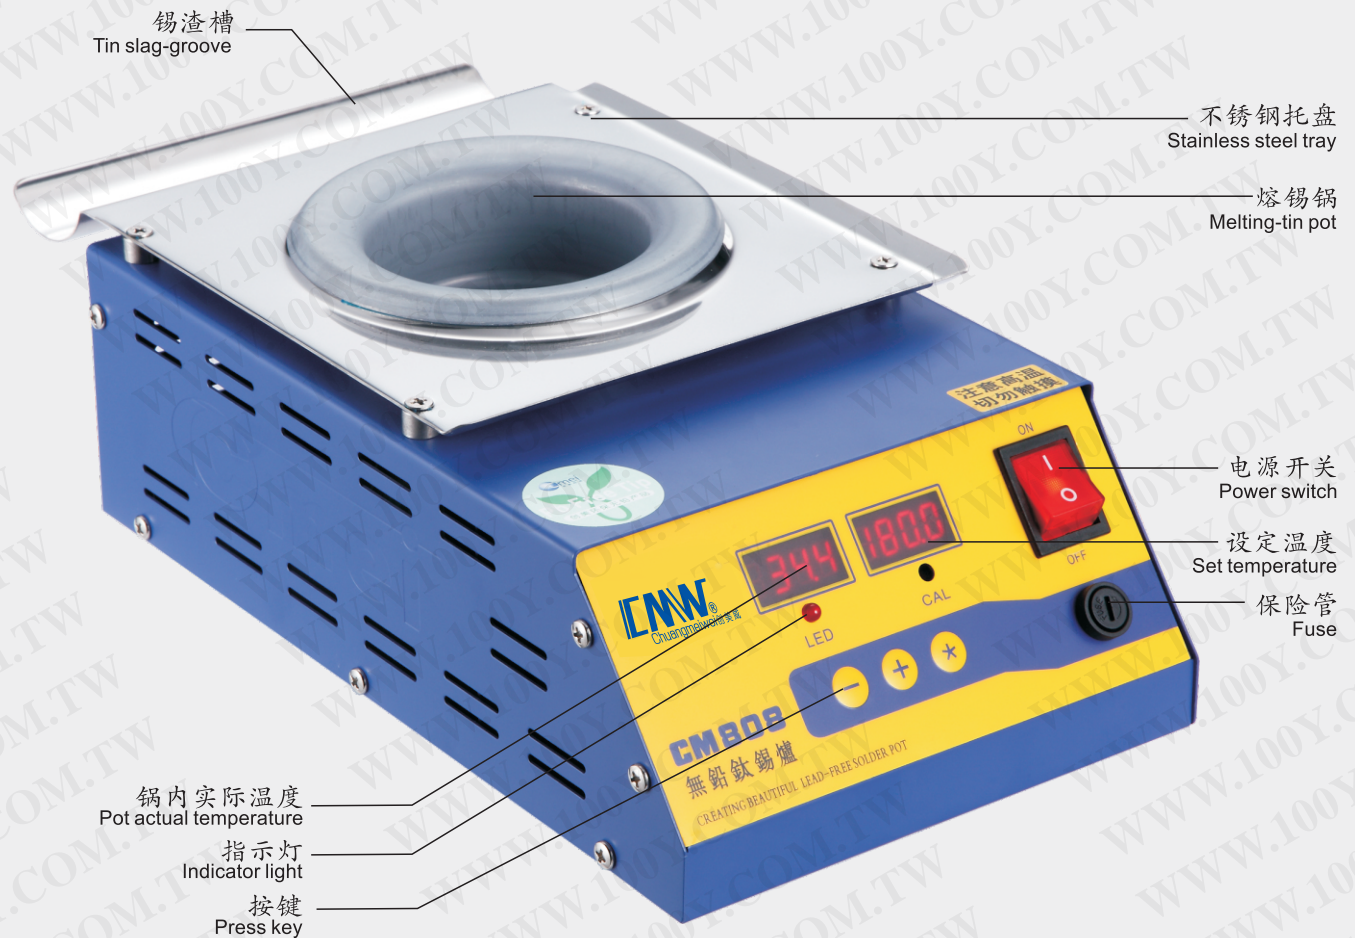

PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216


圆形炉 CM506 Round Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
180W	常温-600°C	0.3kg	266Lx145Wx120H	φ 38x40	2.2Kg


圆形炉 CM508 Round Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
280W	常温-600°C	0.6kg	266Lx145Wx120H	φ 50x40	2.3Kg


圆形炉 CM808 Round Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
400W	常温-600°C	1.5kg	327Lx175Wx120H	φ 80x40	3Kg


圆形炉 CM108 Round Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
500W	常温-600°C	2.0kg	327Lx175Wx120H	φ 100x40	3.1Kg

方形高温无铅锡炉

- 适用于各类线材、线路板焊锡作业。
- 双数码显示，常温—600度可随意设定。
- 无铅锡锅采用进口纯钛板焊接而成，后经高温防腐处理，使其具有更好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑PID芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳。
- 优质的节能红外发热体，可以长期在600度的高温环境工作。

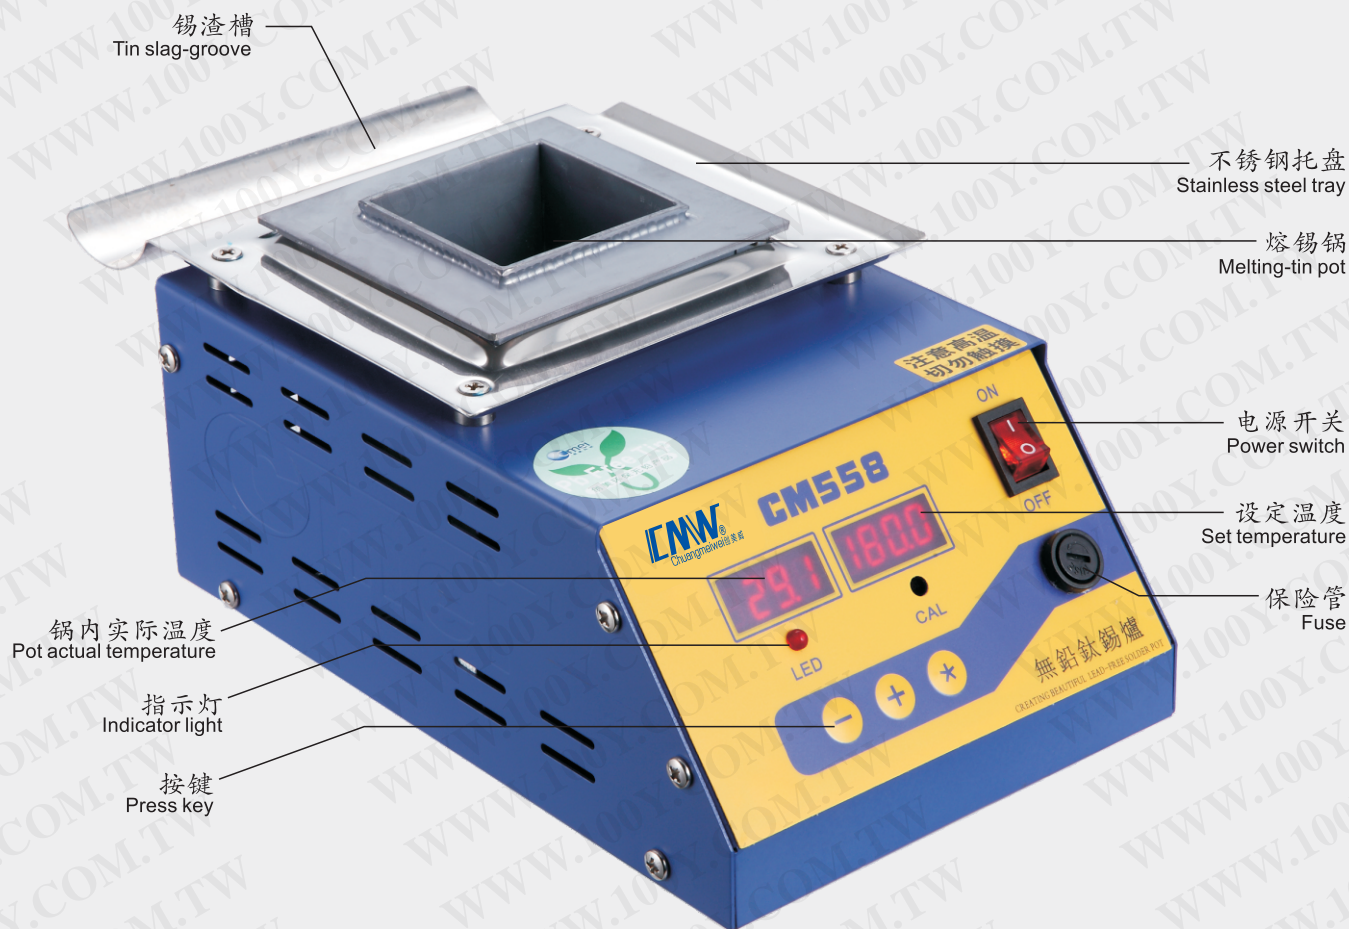


PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216



方形炉 CM558

Square Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
350W	常温-600°C	1.32kg	266Lx145Wx115H	55x55x45	2.4Kg



方形炉 CM107

Square Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
500W	常温-600°C	2.3kg	327Lx175Wx115H	100x70x45	3.3Kg



方形炉 CM118

Square Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
600W	常温-600°C	2.7kg	327Lx175Wx115H	110x80x45	3.4Kg




方形炉 CM101

Square Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
800W	常温-600°C	3.2kg	327Lx175Wx115H	100x100x45	3.4Kg

方形高温无铅锡炉

- 适用于各类线材、线路板焊锡作业。
- 双数码显示，常温—600度可随意设定。
- 无铅锡锅采用进口纯钛板焊接而成，后经高温防腐处理，使其具有更好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑PID芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳。
- 优质的节能红外发热体，可以长期在600度的高温环境工作。

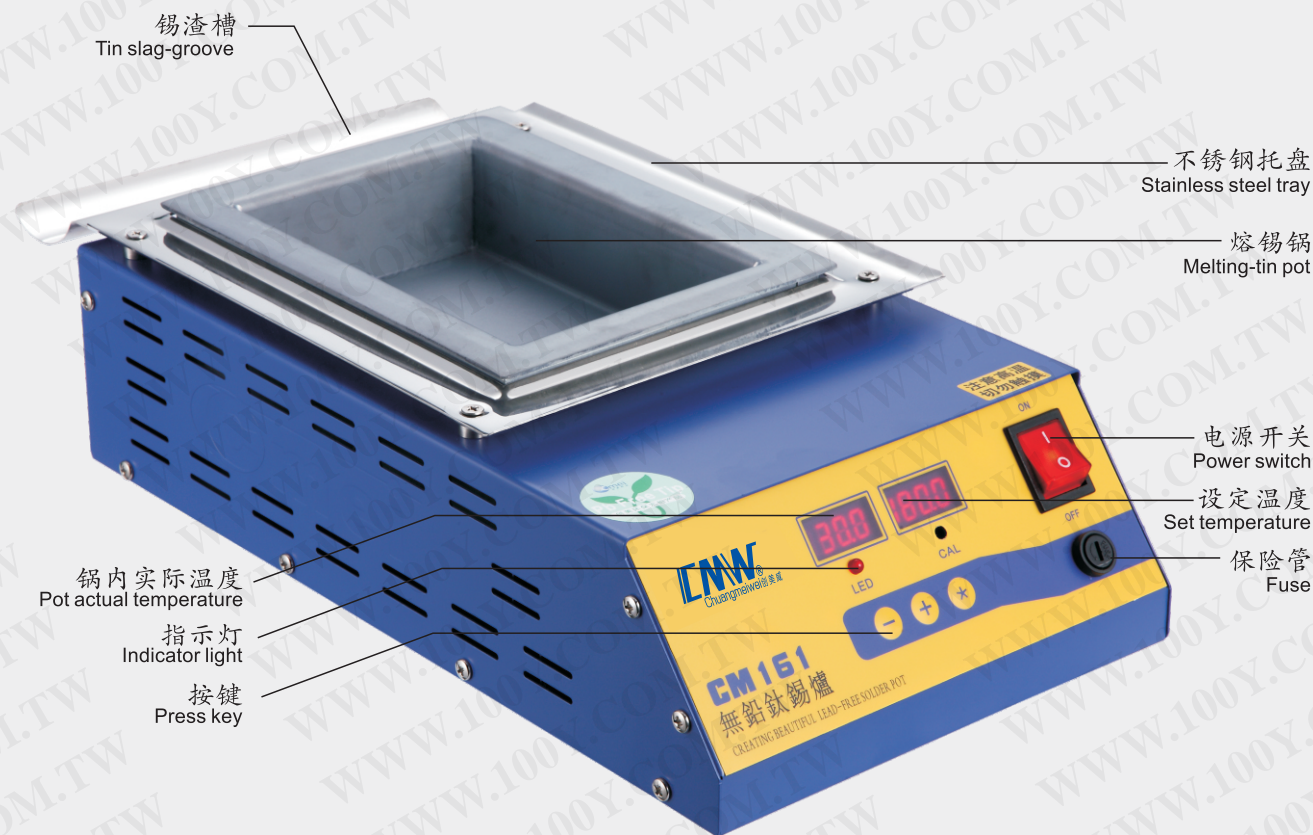


PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216



方形高温无铅锡炉 CM141

Square lead-free solder pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
900W	常温-600°C	4.5kg	397Lx205Wx115H	140x100x45	4.2Kg



方形高温无铅锡炉 CM161

Square lead-free solder pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1000W	常温-600°C	5.7kg	397Lx205Wx115H	160x110x45	4.5Kg



方形高温无铅锡炉 CM181

Square lead-free solder pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1200W	常温-600°C	8.2kg	446Lx245Wx115H	180x140x45	5.3Kg



方形高温无铅锡炉 CM201

Square lead-free solder pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1500W	常温-600°C	9.8kg	446Lx245Wx115H	200x150x45	5.5Kg



方形高温无铅锡炉 CM252

Square lead-free solder pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1800W	常温-600°C	13.1kg	536Lx285Wx115H	250x160x45	7.7Kg



方形高温无铅锡炉 CM282

Square lead-free solder pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
2000W	常温-600°C	18.3kg	536Lx285Wx115H	280x200x45	7.8Kg

分体式高温无铅锡炉

- 适用于变压器、漆包线、线路板焊接作业。
- 双数码显示，常温—600度可随意设定。
- 分体式设计，控制部分不受温度影响。
- 无铅锡锅采用进口纯钛板焊接而成，后经高温防腐处理，使其具有更好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑PID芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳。优质的节能红外发热体，可以长期在600度的高温环境工作，节能稳定。

锡渣槽
Tin slag-groove




PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216



分体式高温无铅锡炉 CM208 Table type split Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
900W	常温-600°C	5.2kg	300Lx123Wx120H	200x80x45	4.5Kg



分体式高温无铅锡炉 CM268 Table type split Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1000W	常温-600°C	6.3kg	350Lx123Wx120H	250x80x45	4.8Kg



分体式高温无铅锡炉 CM308 Table type split Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1200W	常温-600°C	7.9kg	400Lx123Wx120H	300x80x45	5Kg



分体式高温无铅锡炉 CM206 Table type split Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1000W	常温-600°C	6.5kg	300Lx143Wx120H	200x100x45	4.8Kg



分体式高温无铅锡炉 CM261 Table type split Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1200W	常温-600°C	8.2kg	350Lx143Wx120H	250x100x45	5Kg



分体式高温无铅锡炉 CM302 Table type split Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1500W	常温-600°C	9.8kg	400Lx143Wx120H	300x100x45	5.6Kg

立式无铅高温锡炉

- 适用于线路板焊接作业。
- 双数码显示，常温—600度可随意设定。
- 利用脚步轮移动，可方便更换工作地点，不移动时可刹车固定。加装时控开关，可以设定一周内每天八个时段的开关机时间，每周循环，提前开机预热。
- 无铅锡锅采用进口纯钛板焊接而成，后经高温防腐处理，使其具有更好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑PID芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳。
- 优质的节能红外发热体，可以长期在600度的高温环境工作，节能稳定。



PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216



立式无铅高温锡炉 CM600 Stand type lead-free Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
2500W	常温-600°C	26.2kg	360Lx320Wx680H	300x240x50	19Kg



立式无铅高温锡炉 CM602 Stand type lead-free Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
3000W	常温-600°C	31.8kg	410Lx310Wx680H	350x250x50	20Kg



立式无铅高温锡炉 CM606 Stand type lead-free Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
3500W	常温-600°C	37.8kg	460Lx320Wx680H	400x260x50	23.2Kg



立式无铅高温锡炉 CM608 Stand type lead-free Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
3800W	常温-600°C	49.1kg	510Lx360Wx680H	450x300x50	26Kg

无铅喷流锡炉

- 无铅喷流锡炉配置大功率节能红外发热芯，溶锡快，寿命长。
- 采用进口变频调速马达，波峰平稳，喷流口锡面光亮，去除氧化层。采用欠温保持装置过流保护，有效保护马达产品。
- 采用PID微电脑芯片智能控制，双数码显示，直观明确，精度高，热灵敏度高，回温迅速，温度补偿快。
- 无铅喷流锡锅采用进口纯钛材料制作而成，耐高温，耐腐蚀，抗磨损，经久耐用。
- 采用一周时制控制，可以设定一周开关机时间，节约工作前等待时间，提高生产效率。



桌面喷流式锡炉

Lead-free jet soldering pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	喷口尺寸 (mm) Vents size	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1500W	常温-500°C	40x40 (可定制)	220x160x80	20Kg

喷锡口
Tin pan spray

熔锡锅
Melting-tin pot

电机
Electrical

指示灯
Indicator light


电机开关
Indicator switch

电源开关
Power switch

电机调速器
Indicator Governor

温控器
Thermostat

指示灯
Indicator light
时间定时器
Time timer

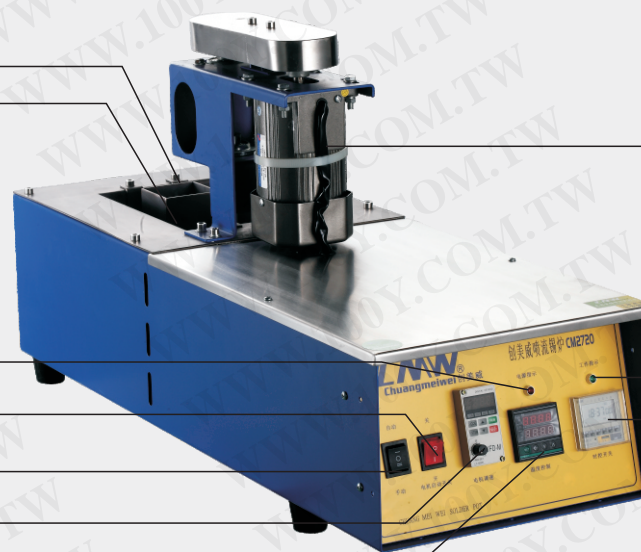

无铅台式喷流锡炉

CM2720

Lead-free jet soldering pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	喷口尺寸 (mm) Vents size	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
2000W	常温-500°C	60x60 (可定制)	250x160x110	28Kg



无铅立式喷流锡炉

Lead-free jet soldering pot

- 无铅喷流锡炉配置大功率红外发热芯，溶锡快，寿命长，节能环保。
- 采用进口变频调速马达，波峰平稳，喷流口锡面光亮，去除氧化层。采用欠温保持装置过流保护，有效保护马达产品。
- 采用PID微电脑芯片智能控制，双数码显示，直观明确，精度高，热灵敏度高，回温迅速，温度补偿快。
- 无铅喷流锡锅采用进口纯钛材料制作而成，耐高温，耐腐蚀，抗磨损，经久耐用。
- 采用一周时制控制，可以设定一周开关机时间，节约工作前等待时间，提高生产效率。


PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216

喷流锡炉 CM4235 Lead-free jet soldering pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	喷口尺寸 (mm) Vents size	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
4500W	常温-500°C	300x200 (可定制)	500x300x140	70Kg

圆形普通锡炉

- 适用于各类线材的高低温上锡作业。
- 双数码显示，常温 400 度可随意设定。
- 锡锅采用 304 不锈钢拉伸而成，具有较好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑 PID 芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳，节能。
- 优质的陶瓷发热体，可以长期在高温环境下工作。

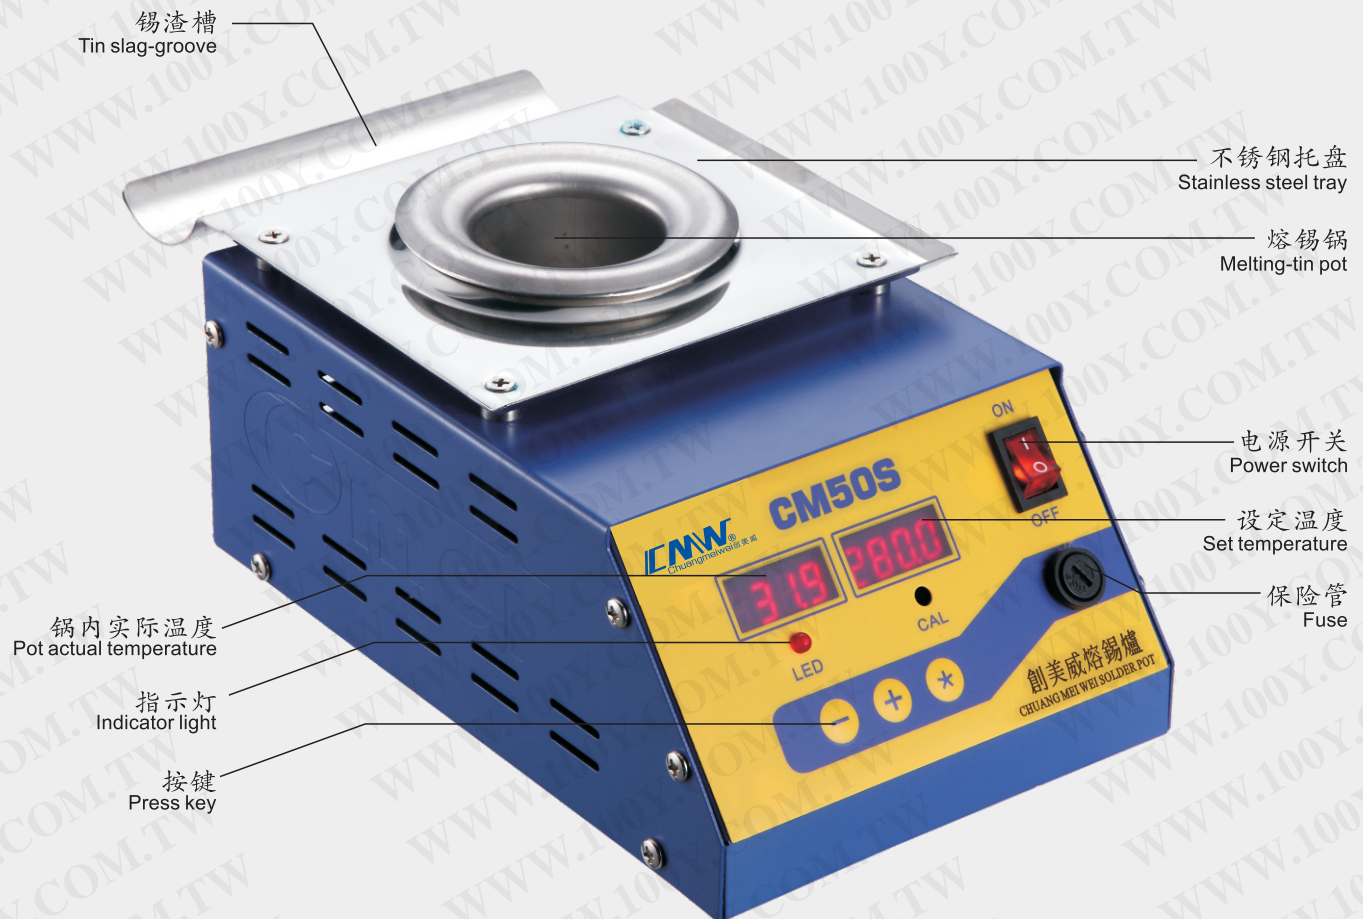

PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216



圆形普通炉 CM50s

Square Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
280W	常温-400°C	0.6kg	266Lx145Wx120H	φ 50x40	2.3Kg



圆形普通炉 CM80s

Square Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
400W	常温-400°C	1.5kg	327Lx175Wx120H	φ 80x40	3Kg




圆形普通炉 CM100s(圆形)

Square Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
500W	常温-400°C	2.0kg	327Lx175Wx120H	φ 100x40	3.1Kg

方形普通锡炉

- 适用于各类线材、线路板焊接作业。
- 双数码显示，常温—400度可随意设定。
- 锡锅采用 304 不锈钢焊接而成，具有良好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑 PID 芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳，节能。
- 优质的节能红外发热体，可以长期在高温环境工作。

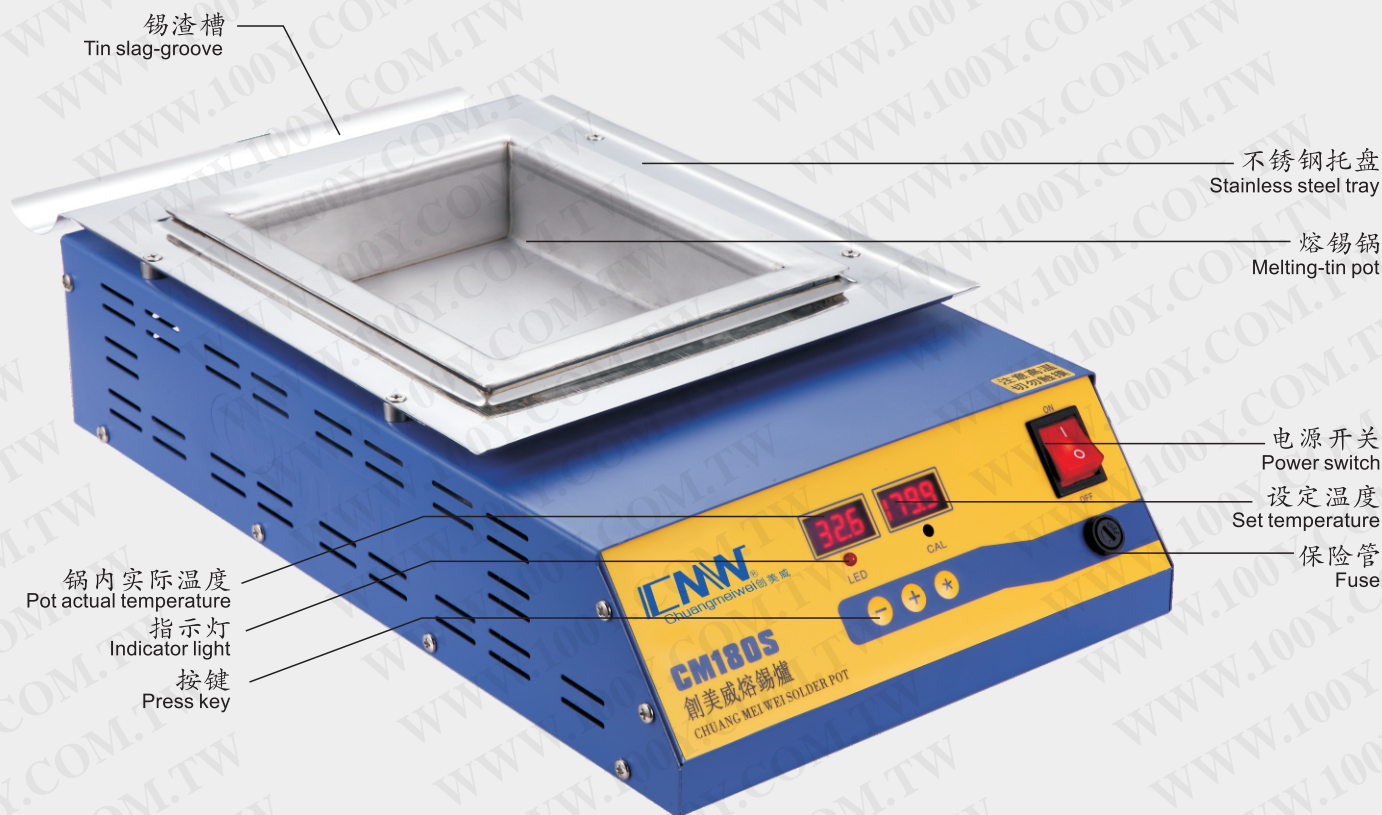


PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216



方形普通锡炉 CM100S(方形)

Square Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
500W	常温-400°C	2.6kg	327Lx175Wx120H	100x70x45	3.4Kg



方形普通锡炉 CM150S

Square Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
900W	常温-400°C	5.7kg	397Lx205Wx120H	150x100x45	4.5Kg



方形普通锡炉 CM180S

Square Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1200W	常温-400°C	9.5kg	446Lx245Wx120H	180x140x45	5.5Kg



方形普通锡炉 CM200S

Square Soldering Pot


额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1500W	常温-400°C	11.3kg	446Lx245Wx120H	200x150x45	5.8Kg



方形普通锡炉 CM250S

Square Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
1800W	常温-400°C	15.1kg	536Lx285Wx120H	250x160x45	8Kg



方形普通锡炉 CM280S

Square Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
2000W	常温-400°C	21.2kg	536Lx285Wx120H	280x200x45	8.7Kg

立式普通锡炉

- 适用于线路板焊接作业。
- 双数码显示，常温—400度可随意设定。
利用脚步轮移动，可方便更换工作地方，不移动时可刹车固定。
- 加装时控开关，可以设定一周内每天八个时段的开关机时间，每周循环，提前开机预热。
- 锡锅采用304不锈钢焊接而成，具有良好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑PID芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳。
- 优质的节能红外发热体，可以长期在高温环境工作，节能稳定。



PRODUCT PATENT NUMBER 产品专利号 :2008301095216



立式机 CM3015 Stand type Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
2500W	常温-400°C	30.2kg	360Lx300Wx680H	300x240x50	19.7Kg



立式机 CM3515 Stand type Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
3000W	常温-400°C	36.8kg	410Lx310Wx680H	350x250x50	21.8Kg



立式机 CM4015 Stand type Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
3500W	常温-400°C	43.7kg	460Lx320Wx680H	400x260x50	23Kg



立式机 CM4515 Stand type Soldering Pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	外形尺寸 (mm) External dimension	锡锅尺寸 (mm) Tin pot size	产品毛重 The product gross weight
3800W	常温-400°C	56.7kg	510Lx360Wx680H	450x300x50	27Kg

手调小锡炉

- 本锡炉电子调温板，进口元件生产，可根据要求调节温度。
- 锡锅采用进口纯钛板拉伸而成，后经高温防腐处理，使其具有更好的耐温和防腐性能。
- 锡炉初次使用，电热芯有少量白烟属于正常现象



无铅手调小锡炉 CM360

hand adjustable lead-free small tin pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	频率 Frequency	锡锅直径 (mm) Tin pot diameter	产品毛重 The product gross weight
150W	50-520°C	0.3kg	50-60Hz	φ 36	0.5Kg



无铅手调小锡炉 CM350

hand adjustable lead-free small tin pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	频率 Frequency	锡锅直径 (mm) Tin pot diameter	产品毛重 The product gross weight
200W	50-520°C	0.5kg	50-60Hz	φ 50	0.5Kg



无铅手调小锡炉 CM380

hand adjustable lead-free small tin pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	频率 Frequency	锡锅直径 (mm) Tin pot diameter	产品毛重 The product gross weight
250W	50-480°C	1.6kg	50-60Hz	φ 80	1Kg



无铅手调小锡炉 CM310

hand adjustable lead-free small tin pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	频率 Frequency	锡锅直径 (mm) Tin pot diameter	产品毛重 The product gross weight
300W	50-480°C	2.2kg	50-60Hz	φ 100	1.1Kg



手调小锡炉 CM360A Hand adjustable small tin pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	频率 Frequency	锡锅直径 (mm) Tin pot diameter	产品毛重 The product gross weight
150W	50-520°C	0.3kg	50-60Hz	φ 38	0.6kg



手调小锡炉 CM350A Hand adjustable small tin pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	频率 Frequency	锡锅直径 (mm) Tin pot diameter	产品毛重 The product gross weight
200W	50-520°C	0.5kg	50-60Hz	φ 50	0.6kg



手调小锡炉 CM380A Hand adjustable small tin pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	频率 Frequency	锡锅直径 (mm) Tin pot diameter	产品毛重 The product gross weight
250W	50-480°C	1.6kg	50-60Hz	φ 80	1kg



手调小锡炉 CM310A Hand adjustable small tin pot

额定功率 Rated power	温度范围 Temperature range	熔锡量 Melting tin quantity	频率 Frequency	锡锅直径 (mm) Tin pot diameter	产品毛重 The product gross weight
300W	50-480°C	2.2kg	50-60Hz	φ 100	1.1kg