


YUASA NP7-6

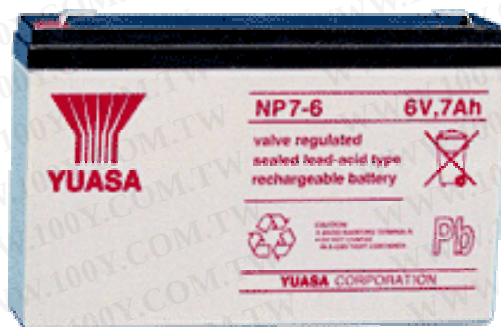

電池規格 / Battery Specifications

產品型號	ABS難燃等級	外形尺寸 (mm)			重量約(kg)	端子
		長	寬	總高		
NP7-6	UL94HB、UL94V0	151	34	97.5	1.3	A、B

放電容量 / Discharge capacity

PERFORMANCE DATA AT 25C(77F) - Amperes and Watts										
Time		5M	10M	15M	30M	1H	3H	5H	10H	20H
F.V	W	163	112	85.2	51.3	29.5	11.4	7.45	3.90	2.10
	A	28.9	19.7	14.6	8.72	4.96	1.90	1.23	0.64	0.34
5.25V	W	174	116	87.7	52.7	30.2	11.5	7.53	3.93	2.11
	A	30.4	20.4	15.0	8.96	5.08	1.93	1.25	0.65	0.35
5.1V	W	181	119	89.5	53.6	30.6	11.6	7.58	3.96	2.12
	A	32.7	20.9	15.3	9.11	5.16	1.95	1.26	0.65	0.35
4.8V	W	187	123	91.7	54.8	31.2	11.9	7.73	4.04	2.16
	A	34.4	22.0	15.9	9.38	5.26	1.99	1.28	0.67	0.35

* 以上資料為平均值 Average value。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)