


## 可退式束線帶


材質：UL 合格之 NYLON 66（本色），防火等級 94V-2，不易老化。

用途：捆綁電纜。

特點：可再鬆開，重複使用。

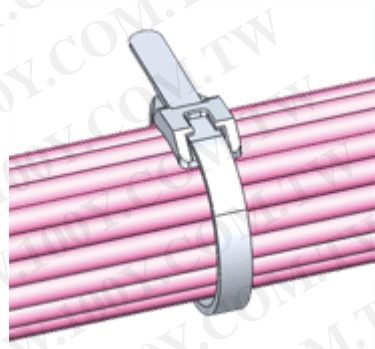

活用式尼龍束線帶 RCT 系列效果圖

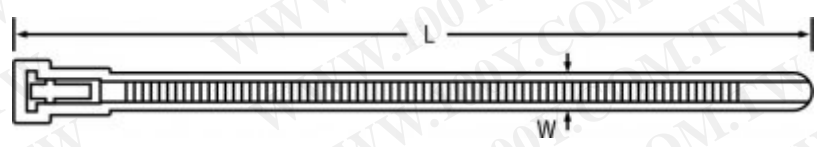

活用式尼龍束線帶 RCT 系列工程圖

單位：mm

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束綫徑 Max.Bundle Dia	承受力 Mix.Tensile Strengthpacking		包裝 Packing
	mm	in			ibs	kgs	
RCT-150	150	6"	7.5	35	50	22	100PCS
RCT-200	200	8"	7.5	50	50	22	
RCT-250	250	10"	7.5	65	50	22	

活用式尼龍束線帶 RCT 系列工程圖