


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>


ZX-TFB/AY		4×0.75mm ² +2X0.2mm ²	
線心數		4	2
導體	規格	mm ²	0.75
	(軟銅絞線)		
	構成		164/0.08
	外径	mm	1.18
耐热PVC绝缘体厚度		mm	0.35
对绞外径		mm	-
集合绞外径		mm	5.0
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热柔软性PVC外皮厚度		mm	1.05
仕上外径	標準(約)	mm	7.2
	公差	mm	±0.2
電氣特性	導體抵抗	20°C Ω/km	21.8 以下
	試驗電壓	V 1分	2000
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	84

表面表示：TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF

RoHS CONFORM CE ZX-TFB/AY 4X0.75mm²+2X0.2mm²

墨水色：白色

構造.識別図

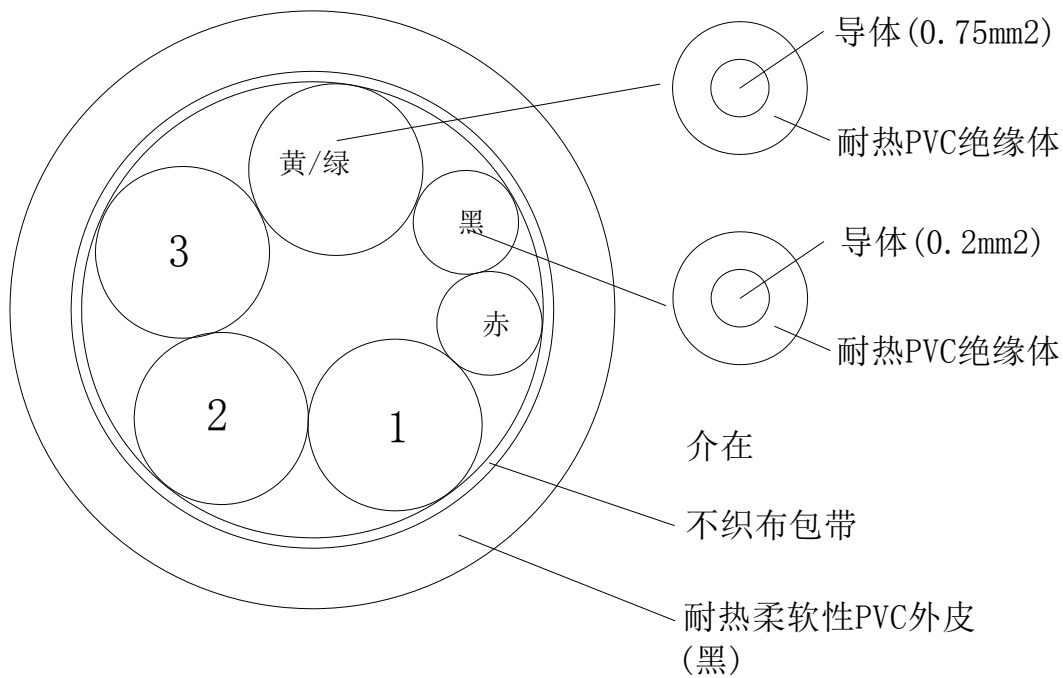

圈内数字表示黑色绝缘体上印白色数字。

黄/绿，表示绿色绝缘体上注黄条。