
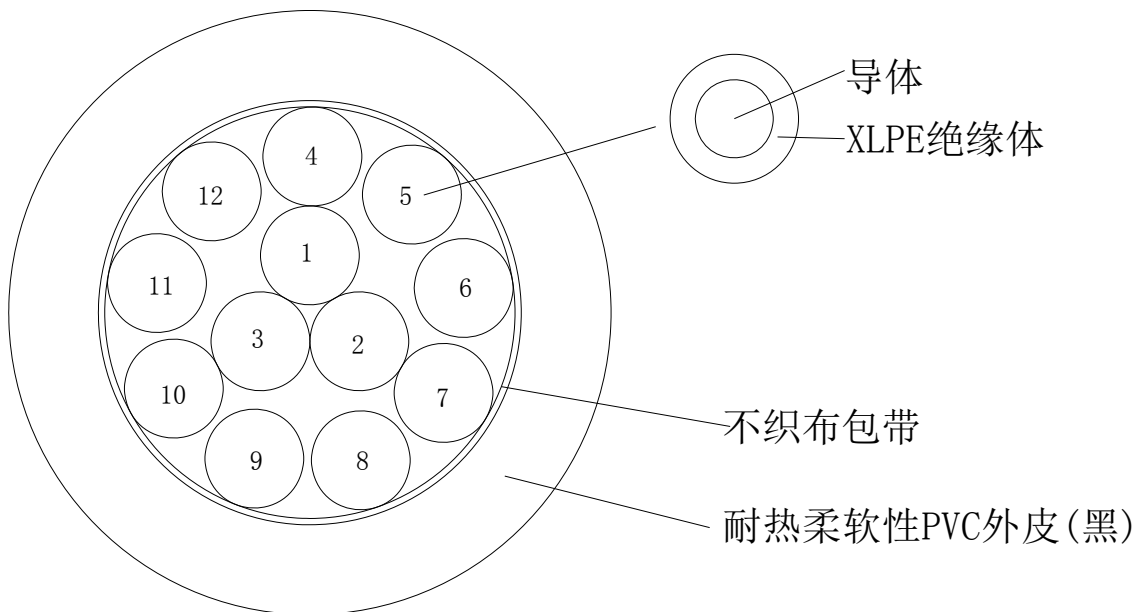


ZX-TFB(HR)/AY		12X0.2mm ²	
芯 数		12	
導 体	规格	mm ²	0.2
	(软铜绞线)		
	構成	40/0.08	
	外径	mm	0.58
XLPE 絶縁体厚度		mm	0.25
集合绞外径		mm	4.5
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	標準 (約)		mm 7.0
	公差		mm ±0.2
電 気 特 性	导体抵抗	20℃ Ω/km	87.6 以下
	試験電圧	V 1分	2000
	絶縁抵抗	20℃ MΩ·km	100 以上
概算質量		kg/km	69

表面表示： TAIYO E176097  AWM 2103 105℃ 300V LF RoHS
 CONFORM CE ZX-TFB(HR)/AY 12X0.2mm²

印字颜色：白色

構造.識別図



○内数字参照下记识别表表示。

【識別表】

对番	絶縁体色
1	桃
2	赤
3	黑
4	黄
5	绿
6	紫
7	灰
8	白
9	茶
10	青
11	橙
12	空

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>