

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>


ZX-TFB(HR)-SD/AY		4X0.5mm2	
線 心 数			4
導 体	规格	mm2	0.5
	构成		(软铜绞线)
	外径	mm	108/0.08
XLPE 绝缘体厚度		mm	0.3
绝缘体外径		mm	1.56
对绞外径		mm	-
集合绞外径		mm	3.8
不织布包带厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.25
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.0
仕上外径	標準 (約)	mm	6.4
	公差	mm	±0.2
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	34.4 以下
	試驗電压	V 1 分	2000
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	100 以上
概算質量		kg/km	70

表面表示：TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF

RoHS CONFORM CE ZX-TFB(HR)-SD/AY 4X0.5mm2

印字颜色：黑色

構造.識別図

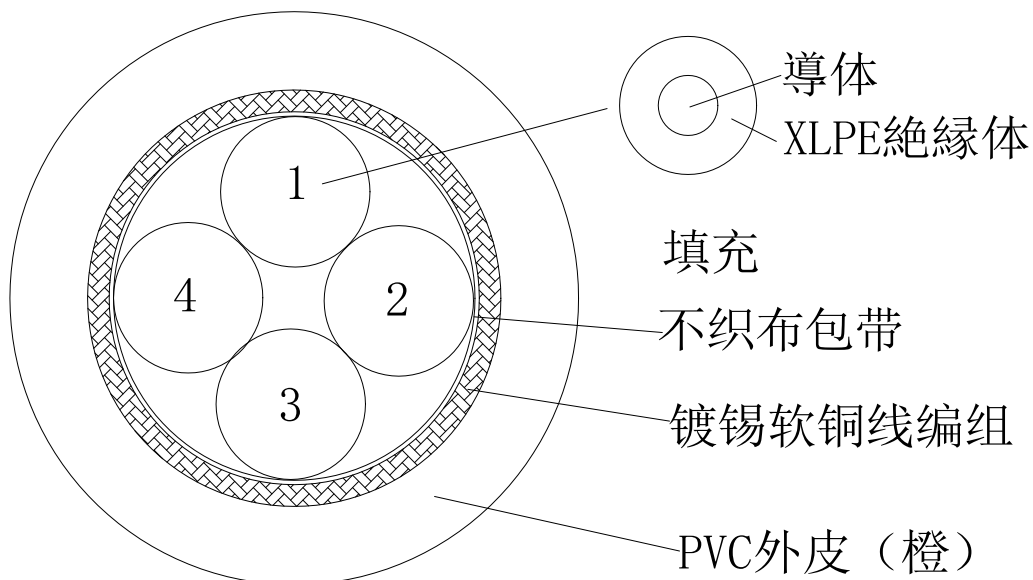

圆内数字识别参照识别表。

【识别表】

线番	絶縁体色
1	黒
2	白
3	赤
4	緑