
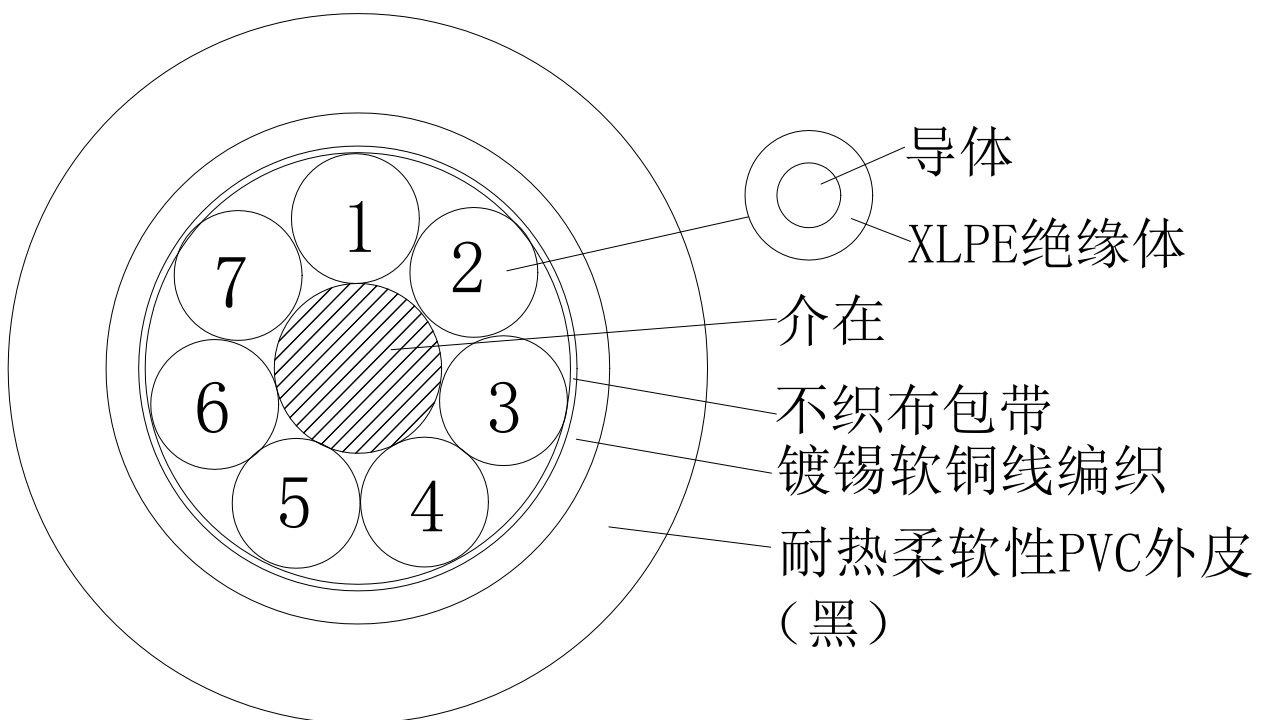


ZX-TFB (HR) -SD/AY 7X0.75mm ²		
線 心 数		7
導 体	规格 mm ²	0.75 (软铜绞线)
	构成	164/0.08
	外径 mm	1.18
XLPE 绝缘体厚度 mm		0.35
绝缘体外径 mm		1.88
集合绞外径 mm		6.2
不织布包带厚度 mm		0.05
镀锡软铜线编织厚度 mm		0.25
耐热柔软性 PVC 外皮厚度 mm		1.2
仕上外径	標準 (約) mm	9.2
	公差 mm	±0.3
電 気 特 性	导体抵抗 20°C Ω/km	21.8 以下
	試験電圧 V 1分	2000
	絶縁抵抗 20°C MΩ・km	100 以上
概算質量 kg/km		144

表面表示： TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF RoHS
 CONFORM CE ZX-TFB(HR)-SD/AY 7X0.75mm²
 印字颜色：白色

構造.識別図



圆内数字识别参照识别表。

【識別表】

线番	絶縁体色
1	黑
2	白
3	赤
4	绿
5	青
6	橙
7	黄/绿

黄/绿，表示绿色绝缘体上注黄条。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>