


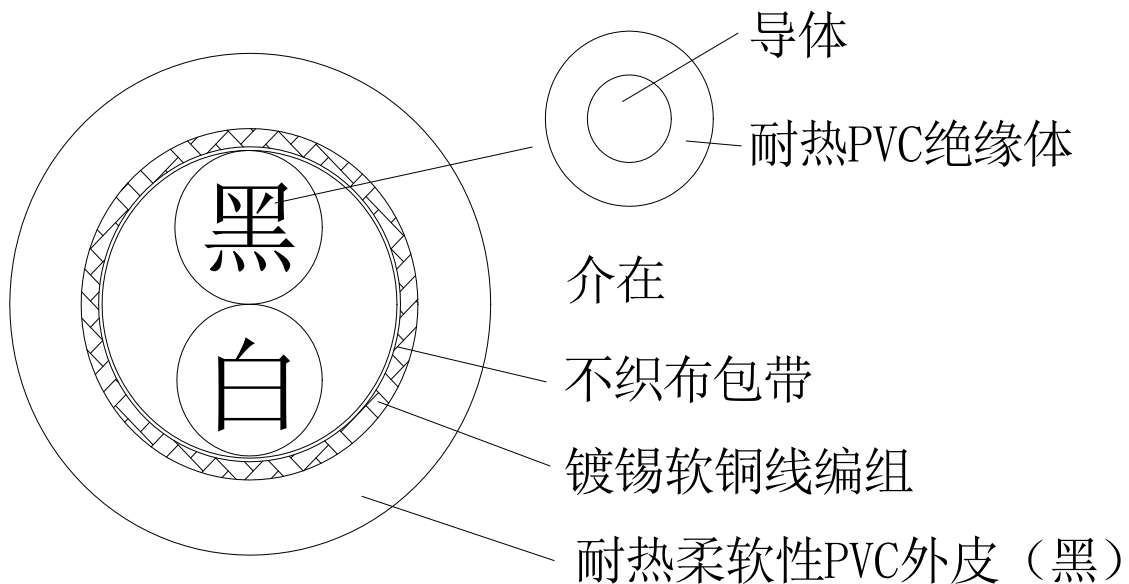
| | | | |
|----------------|--------|----------------------|---------|
| ZX-TFB-SD/AY | | 2×1.0mm ² | |
| 線 心 数 | | 2 | |
| 導 体 | 规格 | mm ² | 1.0 |
| | (软铜绞线) | | |
| | 构成 | | 91/0.12 |
| | 外径 | mm | 1.32 |
| 耐热 PVC 绝缘体厚度 | | mm | 0.35 |
| 集合绞外径 | | mm | 4.1 |
| 不织布包带厚度 | | mm | 0.05 |
| 镀锡软铜线编组厚度 | | mm | 0.2 |
| 耐热柔软性 PVC 外皮厚度 | | mm | 1.1 |
| 仕上外径 | 標準 (約) | mm | 6.8 |
| | 公 差 | mm | ±0.2 |
| 電 氣 特 性 | 导体抵抗 | 20℃ Ω/km | 18.1 以下 |
| | 試驗電圧 | V 1分 | 2000 |
| | 絶縁抵抗 | 20℃ MΩ·km | 10 以上 |
| 概算質量 | | kg/km | 74 |

表面表示：TAIYO E176097  AWM 2103 105℃ 300V LF

ZX-TFB-SD/AY 2×1.0mm²

印字颜色：白色

構造.識別図



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>