


ZX-TFB/AY OR 4×0.75mm ²			
線 心 数			4
導 体	规格	mm ²	0.75
	(软铜绞线)		
	构成		154/0.08
	外径	mm	1.15
PVC 绝缘体厚度		mm	0.30
芯线径		mm	1.75
集合绞外径		mm	4.3
填充			棉线
不织布包带厚度		mm	0.05
柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	標準 (約)	mm	6.8
	公 差	mm	±0.2
電 気 特 性	导体抵抗	20℃ Ω/km	24.1 以下
	試験電圧	V/分	2000
	絶縁抵抗	20℃ MΩ・km	10 以上
概算質量		kg/km	73

表面表示 : TAIYO E176097  AWM 2464 80℃ 300V VW-1 LF

ZX-TFB/AY 4X0.75mm²

印字颜色: 黑色

構造.識別図

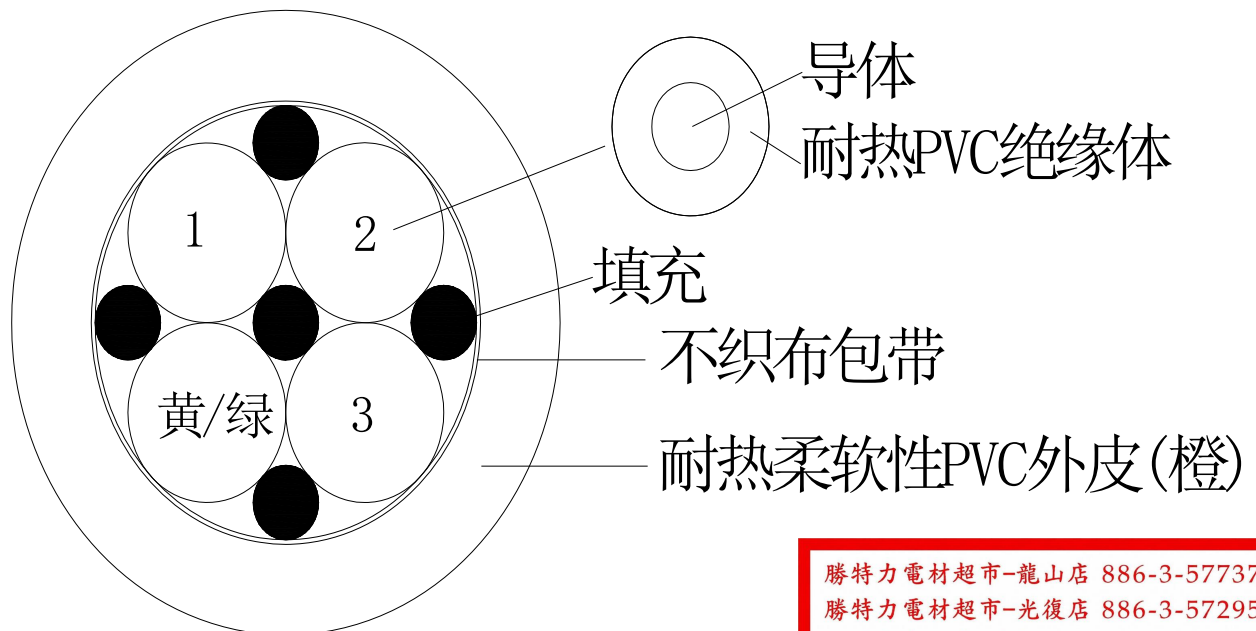

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

备注: 图中数字表示黑色绝缘体上印白色数字, 黄/绿地线为绿色绝缘体上作三条黄色注条