

圓形推拉自鎖塑料對接連接器


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



P 系列連接器的主要特點


1. 安全的推拉自鎖系統
2. 多芯類型 2-14 芯
3. 焊接和印刷線路板針芯
4. 高密度安裝，節省空間
5. 尾部螺帽和插座圓螺母採用顏色區分，防止誤插
6. 塑料殼體，防水等級為 IP50，雙簧片鎖定，鍵槽防止轉動

PAG Straight plug, key (G) or keys (A, B, C, H and J), with cable collet

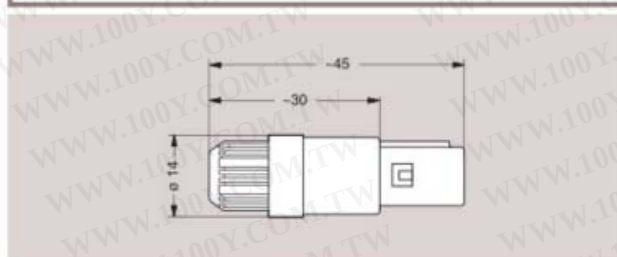

Part Number	Cable ø	
	min	max
PAG.M*.•GLAC39G	2.7	3.9
PAG.M*.•GLAC52G	4.0	5.2
PAG.M*.•GLAC65G	5.3	6.5

PRG Free socket, key (G) or keys (A, B, C, H and J), with cable collet

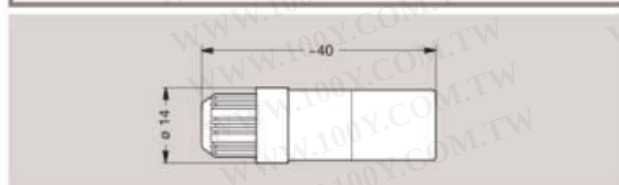

Part Number	Cable ø	
	min	max
PRG.M*.•GLLC39G	2.7	3.9
PRG.M*.•GLLC52G	4.0	5.2
PRG.M*.•GLLC65G	5.3	6.5