

致冷晶片 模組

型號： 127060-40

電壓： 12 V 最高勿超過 15.4V

電流： 6 A



消耗功率： 55.9 W

風扇電壓： 12 V (+：紅，-：黑)



THERMOELECTRIC CHIP SPECIFICATIONS

PART NO.	I _{max} (A)	COUPLES	DIAMENSION(mm)	Q _{c_max} (W) ΔT=0	V _{max} (V)	ΔT _{max} (°C) Q _c =0
127060	6	127	40 * 40 * 3.9	54.9	15.4	>60

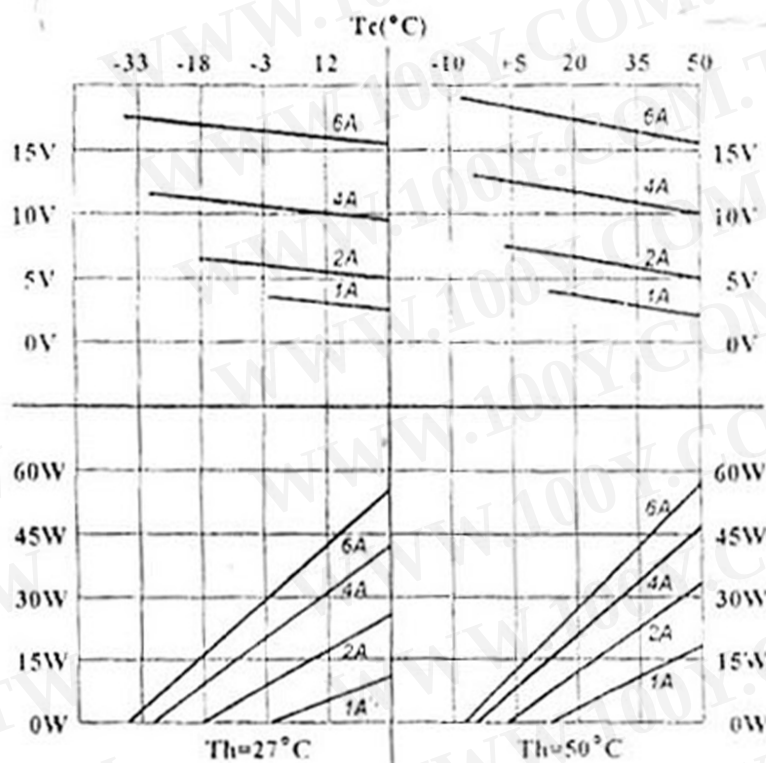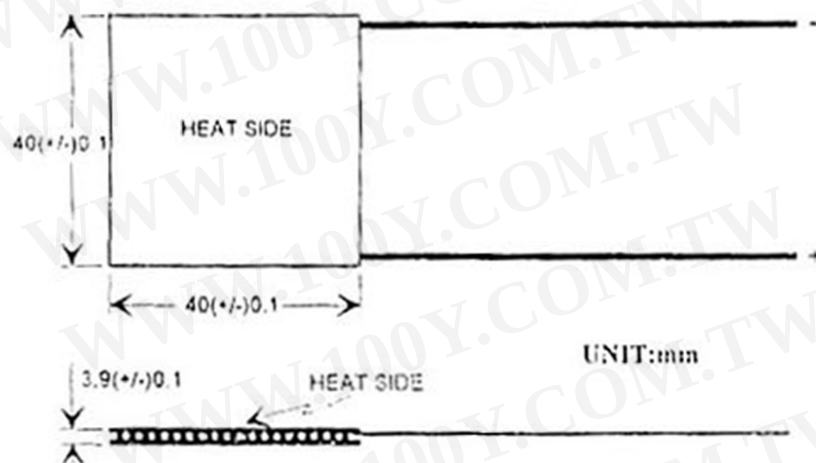

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)