

超低電量微米扇

超迷你散熱扇


超低
電流

► RFA1504U

尺寸

■ 15 x 15 x 4

(單位 mm)

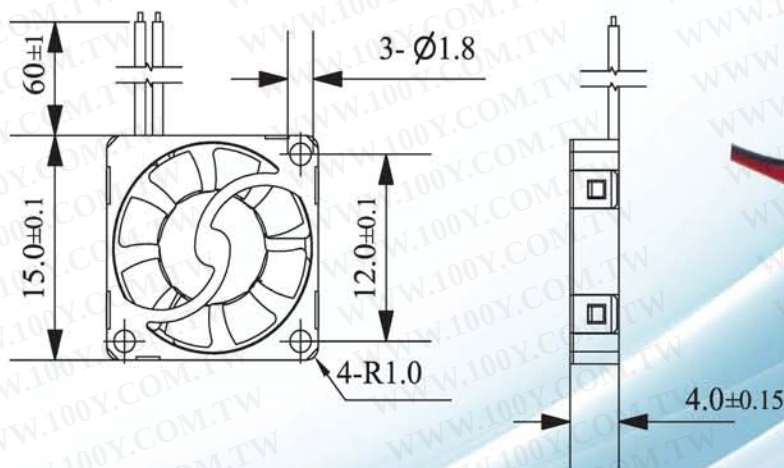

多國專利

特點

- 超小/超薄，適用小型手持電子裝置
- 超低耗電量
- 超低噪音
- 自潤軸受，壽命長
- IP5X防塵及IPX7防水

適用產品


手錶式動態氣流品質監測應用、溫控輔助應用、
迷你投影機

規格

型號	RFA 1504U
品名	超低電量微米扇
軸承	軸射軸承
額定電壓	2.4
運轉電壓	2.4~3.3
額定電流	8
轉速	5,000
風量	0.07
靜壓	0.21
噪音	20
重量	1.7

- 規格視實際情況更動，不作另行通知
- 運轉環境溫度: -10~+60℃

風量 - 靜壓圖

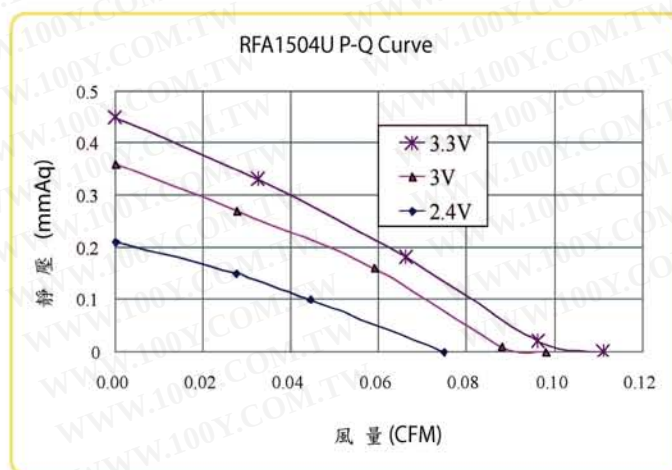

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

