

框架式電磁鐵: **JF-0520B**

工作電壓: **5V 6V 12V 24V 36V**

規格尺寸: **13*16.5*20MM**

吸力: **5N**

***操作條件:**

- 1、操作溫度: **-5°C到 40°C**之間電磁閥 不會凝固
- 2、操作濕度: 相對濕度 **45%到 85%**之間電磁閥 不會凝固
- 3、儲存溫度: **-40°C到 75°C**之間電磁閥 不會凝固
- 4、儲存濕度: 相對濕度 **0%到 95%**之間電磁閥 不會凝固

***性能要示:**


溫升: **65** 以下(等級 **A**) 壽命: 在負載狀況下, 可使用一百萬個週期以上

***測試環境:**

- 1、環境溫度: **23±2°C**
- 2、相對濕度: **50±10%**
- 3、大氣壓力: **1013MPa**
- 4、絕緣阻抗: 以 **500VDC** 絕緣阻抗器量測時, 線圈與軛鐵之間需具有至少 **100MΩ** 之絕緣阻抗
- 5、絕緣強度: 線圈與軛鐵間之絕緣強度應至少可以承受 **600VAC/1** 分鐘



JF-0530B直流电磁铁

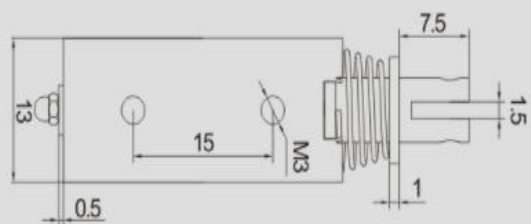

尺寸: 13*16.5*30mm