



10A **2SC4313**
(NPN) (T10W80HDT)

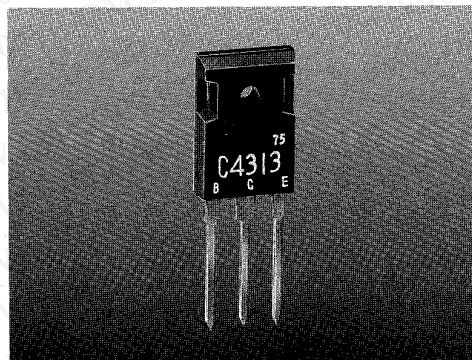

■外形寸法図 Outline Dimensions

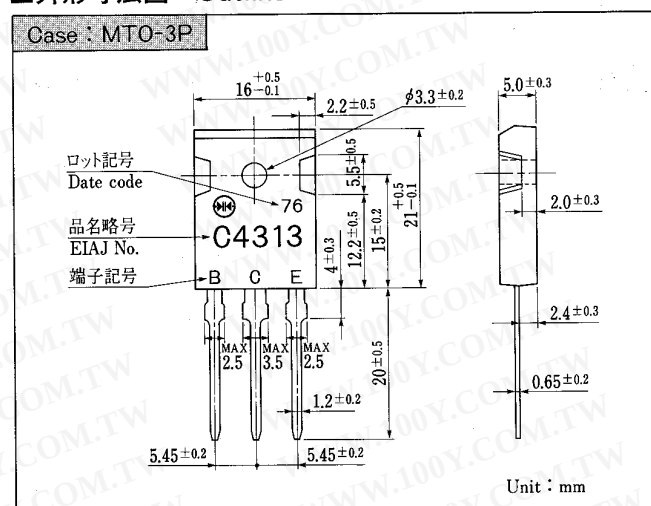

■絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55 ~ 150	℃
接合部温度 Junction Temperature	Tj		150	℃
コレクタ・ベース電圧 Collector to Base Voltage	V _{CB0}		900	V
コレクタ・エミッタ電圧 Collector to Emitter Voltage	V _{CE0}		800	V
エミッタ・ベース電圧 Emitter to Base Voltage	V _{EB0}		7	V
コレクタ電流 Collector Current	DC	I _c	10	A
	Peak	I _{CP}	20	A
ベース電流 Base Current	DC	I _B	4	A
	Peak	I _{BP}	8	A
トランジスタ損失 Total Transistor Dissipation	P _T	T _C =25℃	100	W
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 5kg・cm) (Recommended torque : 5kg・cm)	8	kg・cm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_C=25℃)

コレクタ・エミッタ電圧 Collector to Emitter Sustaining Voltage	V _{CE0} (sus)	I _C =0.2A	MIN 800	V
コレクタ遮断電流 Collector Cutoff Current	I _{CB0}	定格電圧において At rated voltage	MAX 0.1	mA
	I _{CE0}		MAX 0.2	
エミッタ遮断電流 Emitter Cutoff Current	I _{EB0}	定格電圧において At rated voltage	MAX 1	mA
	I _{EC0}		MAX 1	
直流電流増幅率 DC Current Gain	h _{FE}	V _{CE} =2V, I _C =5A	MIN 7	
	h _{FEL}	V _{CE} =2V, I _C =1mA	MIN 5	
コレクタ・エミッタ飽和電圧 Collector to Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _C =5A, I _B =1A	MAX 1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧 Base to Emitter Saturation Voltage	V _{BE(sat)}		MAX 2.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.2	℃/W
トランジション周波数 Transition Frequency	f _T	V _{CE} =10V, I _C =1A	TYP 7	MHz
ターンオン時間 Turn on Time	ton	V _{CC} =250V, I _C =5A I _{B1} =I _{B2} =1A R _L =50Ω, V _{BB2} =4V	MAX 0.5	μs
蓄積時間 Storage Time	ts		MAX 3.0	
下降時間 Fall Time	tf		MAX 0.5	