

負溫度係數（NTC）熱敏電阻器



Negative temperature coefficient (NTC) thermistor

MF72 功率型 NTC 熱敏電阻系列

MF72 Power NTC Thermistor series

●特點

◎體積小、功率大，抑制浪湧電流能力強

◎反應速度快

◎材料常數（B 值）大，殘餘電阻小

◎壽命長，可靠性高

◎系列全，應用範圍寬

●應用範圍


◎轉換電源，開關電源，UPS 電源

◎電子節能燈，鎮流器及各類加熱器


◎各類顯像管、顯示器

◎白熾燈，其他照明燈具

●產品型號說明 Specification

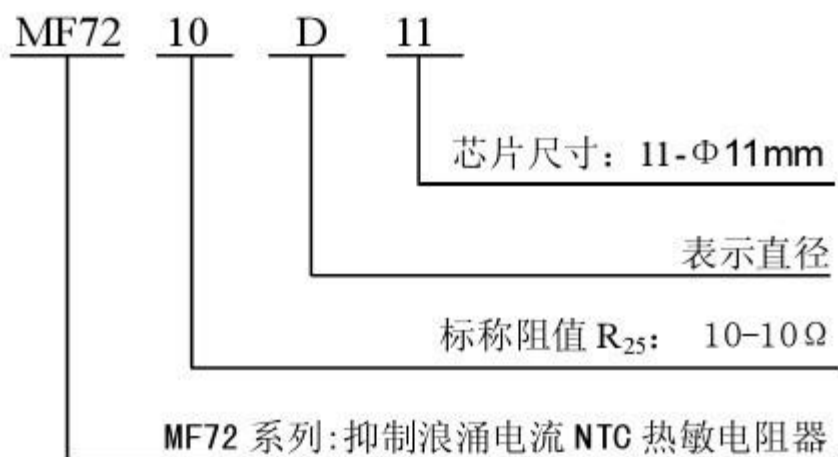

●外形尺寸 Dimensions (mm)

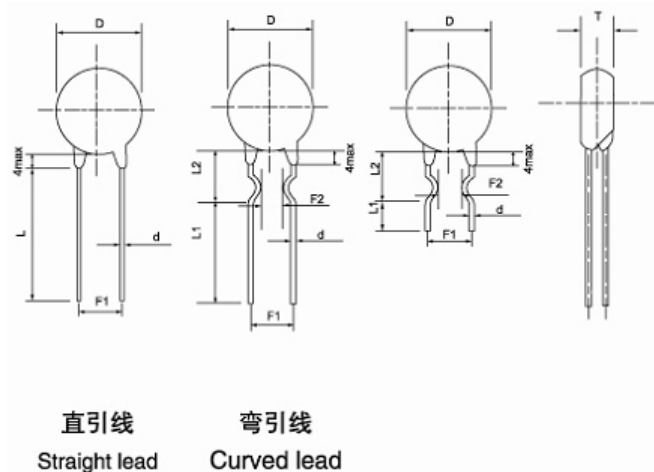

尺寸 Dim(mm) 型号 Part No	代号 Sym Dmax	T max	d ±0.05	F1 ±1	F2 ±1.5	直引线 Straight lead	弯引线 Curved lead	
						Lmin	L ₁ min	L ₂ ±2
MF72-□D5	7.0	5	0.6/0.45	5/2.5	3	25	17/5	8/5
MF72-□D7	9.0	5	0.6	5	3	25	17/5	8/5
MF72-□D9	11.0	5.5	0.8/0.6	7.5/5	5/3	25	17/5	8/5
MF72-□D11	13.0	5.5	0.8	7.5/5	5/3	25	17/5	8/5
MF72-□D13	15.5	6	0.8	7.5	5	25	17/5	8/5
MF72-□D15	17.5	6	0.8	10/7.5	5	25	17/5	8/5
MF72-□D20	22.5	7	1.0	10/7.5	/	25	/	/
MF72-□D25	27.5	8	1.0	10	/	25	/	/