


商品介紹

日本 **goot** 無鉛含銀焊錫

高性能無鉛焊錫 SF 系列(松香芯)

電子元件的發熱和冷卻所產生的溫度反覆變化會引起焊錫斷裂, 高性能無鉛焊錫 SF 系列具有出色的“抗焊錫斷裂特性”, 而且, 它不含有對人體有害的鉛。一般來說, 與含鉛共晶焊錫相比, 其溶解溫度和鎔化時間有所不同。本產品熔點比共晶焊錫高、焊錫斷裂發生率低、蠕變特性極大改善。

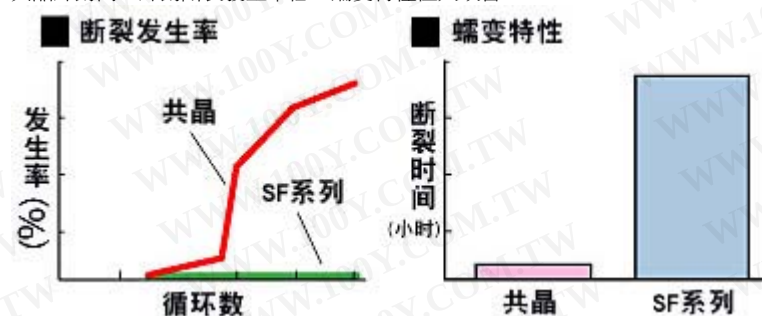

焊錫種類	熔點(℃)	熔化時間(秒)
SF 系列 (無鉛焊錫)	217—220℃	1.8 秒
弊社共晶焊錫 (SD-45)	183—184℃	0.8 秒
Sn - 2.8Ag - 1.0Bi - 0.5Cu(其它無鉛)	214—215℃	1.33 秒

商品規格

無鉛焊錫 SF-B 系列

型 號	品 名	熔 點	線 徑	成 分	重 量
SF-B1003		216-227℃	φ 0.3mm	Sn,Ag,Cu	100g
SF-B1004			φ 0.4mm	99-0.3-0.7	
SF-B1006			φ 0.6mm		
SF-B1008			φ 0.8mm		
SF-B1010			φ 1.0mm		
SF-B1012			φ 1.2mm		
SF-B4006	無鉛焊錫	216-227℃	φ 0.6mm	Sn,Ag,Cu	400g
SF-B4008			φ 0.8mm	99-0.3-0.7	
SF-B4010			φ 1.0mm		
SF-B4012			φ 1.2mm		
SF-B8008		216-227℃	φ 0.8mm	Sn,Ag,Cu	800g
SF-B8010			φ 1.0mm	99-0.3-0.7	
SF-B8012			φ 1.2mm		

※以上規格資料若有任何錯誤，以原廠所公佈資料為準。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)