

無鉛熱風SMD拆焊設備系列



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

威鐵克VECTECH 991D 智慧型
SMD無鉛熱風拆焊機 ESD

產品說明

商品名稱：智慧型SMD無鉛熱風拆焊機 ESD（符合RoHS規範）

商品編號：VECTECH 991D

商品介紹：

● 待機休眠

熱風握柄放置於握柄固定架上，具有磁控開關控制，立即停止加溫，吹送大量冷風，待溫度降至100℃時，進入待機休眠狀態，可延長發熱器使用壽命；觸動熱風握柄，立即快速升溫至原設定溫度及風量。

● 密碼保護及按鍵鎖定

可設定密碼，進行面板控制按鍵鎖定，有效防止人員任意更改設定溫度。

● 三個工作溫度設定

自行設定CH1、CH2、CH3 三個工作通道，每組工作通道的溫度、風量；方便拆取不同元件，使用不同的作業參數。

● 無碳刷渦輪馬達

本設備採用無碳刷渦輪馬達，大流量、低風壓，使用壽命長。
可以完全避免碳刷的使用耗損及碳粉的污染源。

● 大功率大風量

感溫器閉合迴路，微電腦過零觸發控溫。1000W大功率輸出，升溫迅速，不受風量影響，輸出溫度精確穩定；輸出風量可達120 l/min。能滿足所有SMD表面黏著元件，快速拆焊無鉛製程。

● 熱風嘴

更換不同尺寸熱風嘴，不需使用工具，更換方便、迅速。

● ESD & RoHS

靜電防護設計。本設備原物料，採用符合RoHS規範。

規格Specifications：


型號	VECTECH 991D	溫度設定範圍	100℃ ~ 500℃
輸入電壓50~60Hz	AC110V / 230V	風量設定範圍	1 ~ 120
功率	1000 W	最大風量	120 l/min
外觀尺寸mm/重量Kg	188(L)*245(D)*135(H)/3.65	安全特性	密碼鎖溫・磁控待機休眠

NK直插式噴咀系列

mm (inch)

NOZZLES NOTE

The size in Name/Specification indicates the size of IC package

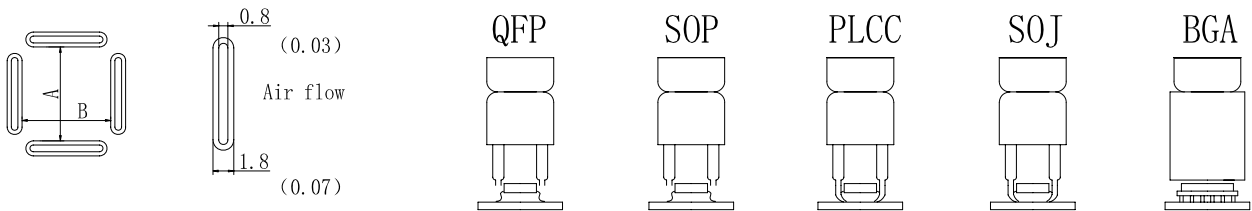

NK3125 QFP 10×10 (0.39×0.39)	NK3126 QFP 14×14 (0.55×0.55)	NK3127 QFP 17.5×17.5 (0.68×0.68)	NK3128 QFP 14×20 (0.55×0.78)	NK3129 QFP 28×28 (1.1×1.1)	NK3131 SOP 4.4 ×100.17×0.39	NK3132 SOP 5.6 ×180.22×0.51	NK3133 SOP 7.5 ×150.3×0.59
NK3134 SOP 7.5 ×180.3×0.7	NK3135 PLCC 17.5×17.5 (0.68×0.68) (44 Pins)	NK3136 PLCC 20×20 (0.78×0.78) (52 Pins)	NK3137 PLCC 25×25 (0.98×0.98) (68 Pins)	NK3138 PLCC 30×30 (1.18×1.18) (84 Pins)	NK3139 PLCC 12.5×7.3 (0.49×0.29) (84 Pins)	NK3140 PLCC 11.5×11.5 (0.45×0.45) (28 Pins)	NK3141 PLCC 11.5×14 (0.45×0.55) (32 Pins)
NK3180 BQFP 17×17 (0.67×0.67)	NK3181 BQFP 19×19 (0.75×0.75)	NK3182 BQFP 24×24 (0.94×0.94)	NK3183 SOJ 15×8 (0.59×0.31)	NK3184 SOJ 18×8 (0.71×0.31)	NK3185 TSQJ 13×10 (0.51×0.39)	NK3186 TSQJ 18×10 (0.71×0.39)	NK3187 TSQJ 18.5×8 (0.73×0.31)
NK3188 PLCC 9×9 (0.35×0.35) (20 Pins)	NK3189 PLCC 34×34 (1.34×1.34)(100 Pins)	NK3191 SIP 25L (0.98)	NK3192 SIP 50L (1.97)	NK3203 QFP 35×35 (1.38×1.38)	NK3214 SOJ 10×26 (0.39×1.02)	NK3215 QFP 42.5×42.5 (1.67×1.67)	NK3257 SOP 11×21 (0.43×0.83)
NK3258 SOP 7.6×12.7 (0.3×0.5)	NK3259 SOP 13×28 (0.51×1.1)	NK3260 SOP 8.6×18 (0.34×0.71)	NK3261 QFP 20×20 (0.78×0.78)	NK3262 QFP 12×12 (0.47×0.47)	NK3263 QFP 28×40 (1.1×1.57)	NK3264 QFP 40×40 (1.57×1.57)	
NK3265 QFP 32×32 (1.26×1.26)	NK2064 Single Ø6.4 (0.25)	NK2084 Single Ø8.4 (0.33)	NK2127 Single Ø12.7 (0.5)	NK1120 Single Ø4 (0.16)	NK1124 Single Ø2.5 (0.09)	NK1130 Single Ø4.4 (0.17)	
NK2280 BGA 24×24 (0.94×0.94)	NK2281 BGA 26×26 (1.02×1.02)	NK2282 BGA 31×31 (1.22×1.22)	NK2283 BGA 38×38 (1.5×1.5)	NK2284 BGA 41×41 (1.6×1.6)	NK2285 BGA 44×44 (1.7×1.7)	NK2286 BGA 15×15 (0.6×0.6)	