




62V

3.2
其余

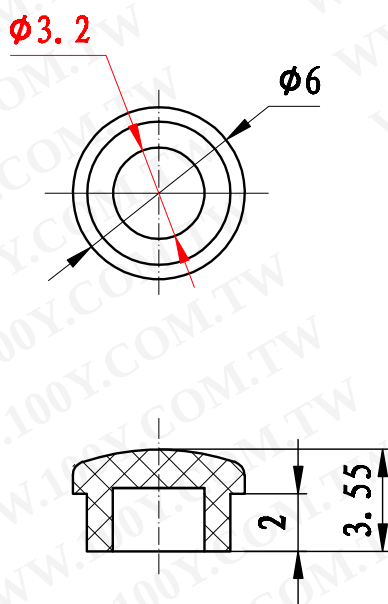

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧 底 图 总 号

底 图 总 号

日 期

日 期

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝 特 力 电 子(上 海) 86-21-34970699
勝 特 力 电 子(深 圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技术要求

- 1、制件表面应光亮，无气泡、缺胶、拉伤、缩水、云纹和水花等缺陷；
- 2、无工艺废料；
- 3、未注公差按GB/T 1804-f级；
- 4、产品颜色根据客户要求。

ABS

开关键帽

A29(Φ6)

设计	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记	重 量	比 例
校 对					S A B		4:1
审 核					共 1 页	第 1 页	
工 艺							