


## MQ-2 煙霧氣體傳感器模塊

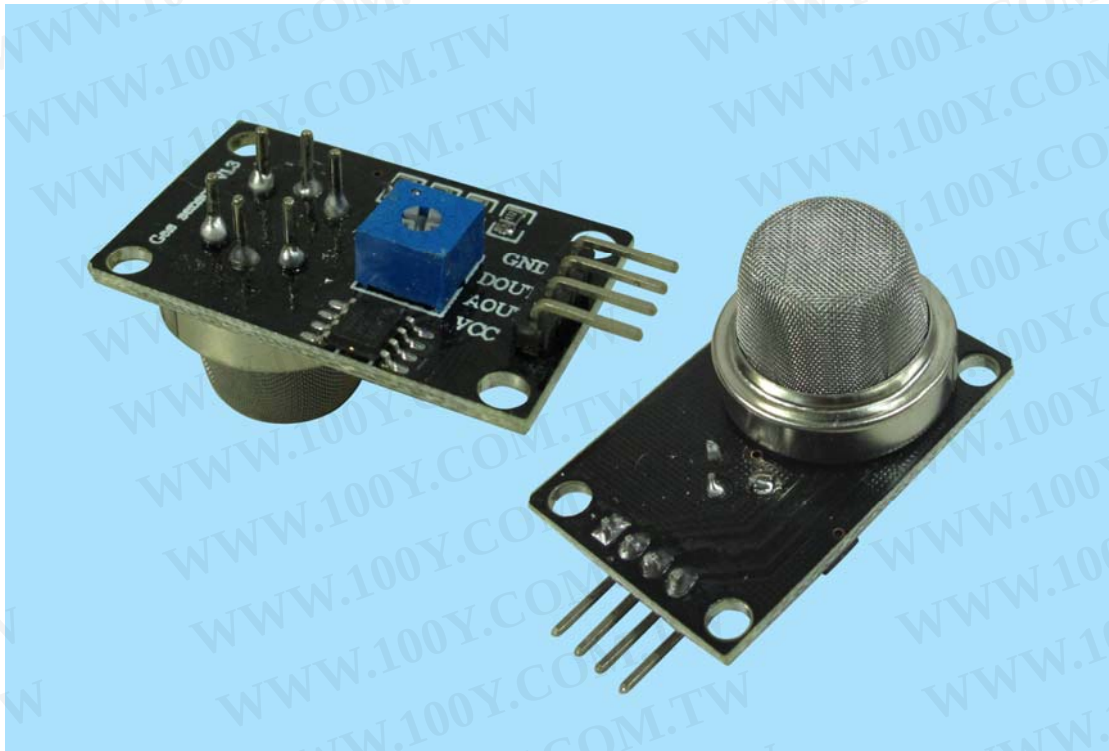

簡要說明：

- 一、長尺寸：32mm X 寬 22mm X 高 27mm
- 二、主要晶片：LM393、ZYMQ-2 氣體感測器
- 三、工作電壓：直流 5 伏

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

四、特點：

- 1、具有信號輸出指示。
- 2、雙路信號輸出（類比量輸出及 TTL 電平輸出）
- 3、TTL 輸出有效信號為低電平。（當輸出低電平時信號燈亮，可直接接單片機）
- 4、類比量輸出 0~5V 電壓，濃度越高電壓越高。
- 5、對液化氣，天然氣，城市煤氣有較好的靈敏度。
- 6、具有長期的使用壽命和可靠的穩定性
- 7、快速的回應恢復特性

五、應用：

適用於家庭或工廠的氣體洩漏監測裝置，適宜於液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氫氣、煙霧等監測裝置。