


WCS2702 電流檢測比較限流模塊

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

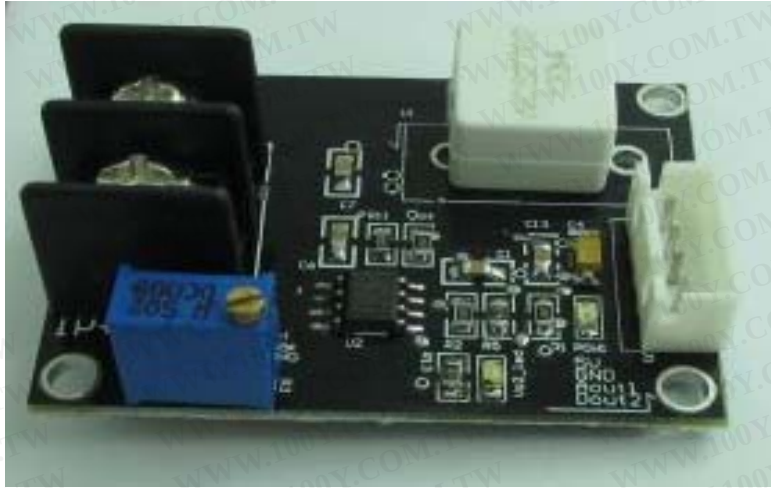

1 本模組的功能:電流檢測和過流檢測集一體

本電流採樣模組採用 WCS2702

板子尺寸: 45mm*34mm

本模組的好處:

- (1)回應時間快,靈敏度好
- (2)電平切換穩定
- (3)電流設置方便
- (4)電流大小設置精準

電氣參數:

電源電壓: 3-12V

電源電流: 3.5mA

工作溫度: -20 度~125 度

隔離電壓: 1.5KV

檢測電流範圍: -2A-2A

線性度: 1000mV/A

限流電流範圍: 40mA~2A

應用領域: 交直流電流檢測、電機堵轉檢測、漏電檢測、多通道電流檢測