


塑膠銅柱 TAPPED SPACER

六角隔離柱主要應用在電子、電腦 PC 板，機板及固定作用。

材質：NYLON66（本色）

用途：做為 PC 板與機板間之固定，六角型不滑落；

特點：絕緣性良好，不生銹、不腐蝕，重量輕，符合 ROHS

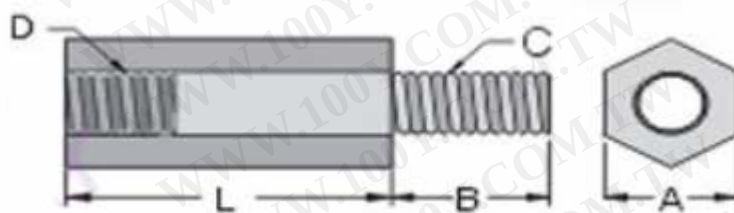

公母六角塑膠銅柱 單位：mm

型號	C/D	L	B	A	PACKING
MF-M2*5+5	M2	5	5	4	1000PCS
MF-M2*6+5	M2	6	5	4	1000PCS
MF-M2*8+5	M2	8	5	4	1000PCS
MF-M2*10+5	M2	10	5	4	1000PCS
MF-M2*12+5	M2	12	5	4	1000PCS
MF-M2*15+5	M2	15	5	4	1000PCS
MF-M2*18+5	M2	18	5	4	1000PCS
MF-M2*20+5	M2	20	5	4	1000PCS