

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

wiha 
德國威漢工具

10件套電工絕緣工具組套

逐個檢測絕緣性能可達交流電1000伏
通過VDE和GS認證



wiha 

Tools that work for you

安全 健康 高效

威漢電工絕緣組套

10件專業絕緣工具 電工 家裝一套配齊



德国品质

AGR认证

安全绝缘

一套配齐

一套工具解决 电工安装维修烦恼

应对多种场景使用



细杆绝缘螺丝刀 刀杆直径减少约 33%

SoftFinish®电工绝缘细杆螺丝刀

绝缘起子杆直径减少33%顺畅无阻狭小空间
有效减少使用疲劳



钢丝钳钳口采用三点夹持设计，夹持更稳定，钳口硬度约可达 64HRC，搭配 DynamicJoint 专利技术剪切时省力 20%动力传导更高效。

*相比 wiha 传统 50:50 的标准铰接轴设计，DynamicJoint 专利设计能加大作用力，经过 wiha 实验室测试可省力 20%





斜纹网锯齿状设计 增强夹持面拉拔力

尖嘴钳钳嘴采用斜纹网锯齿状设计，保证夹持和弯折物体时具备更高的弹性和稳定性。



60:40专利结构剪切省力

斜嘴钳采用Dynamicjoint专利省力结构确保手部力量更有效地转递至剪切刃，60:40的独特设计，让力的作用更接近支点有效提升杠杆作用，使剪切提升20%

符合人体工程学设计 测电功能全球范围使用

符合人体工学的双组份透明手柄设计，高级铬钼钢表面镀镍防锈，经测试SoftFinish 螺丝起子的测电功能可以全球范围使用。

*SoftFinish 单极一字测电笔，110伏到250伏按照 DIN 57680/和 VDE0680-6标准 GS 检测合格，符合CE标准。



产品参数



套装内容

套装货号：90012C


一字 35446

一字 35390

一字 35391

十字 35394

十字 35393

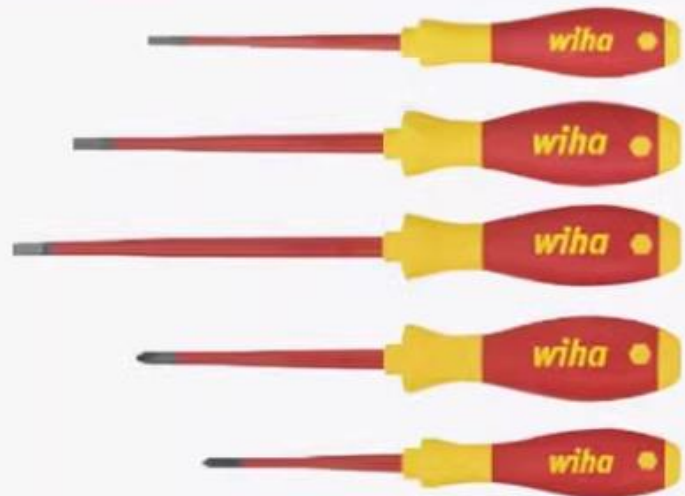

测电笔34745



尖嘴钳26720



斜嘴钳43335



钢丝钳26708



**每件绝缘工具都经过10,000V AC检测
并提供1,000 V AC绝缘保护**

| 螺丝刀类型 | 货号 | ⓪ | ↔ | ⊖ | ↔ | ↔ |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| ⊖ 一字 | 35446 | 3.5 | 100 | 0.6 | 204 | 23 |
| ⊖ 一字 | 35390 | 4.0 | 100 | 0.8 | 211 | 30 |
| ⊖ 一字 | 35391 | 5.5 | 125 | 1.0 | 243 | 36 |
| ⊕ 十字 | 35394 | PH2 | 100 | / | 218 | 36 |
| ⊕ 十字 | 35393 | PH1 | 80 | / | 191 | 30 |

| 钳子类型 | 货号 | ↔ mm | ↔ II | ○ | ● | ● | ↔ |
|------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 斜口钳 | 43335 | 160 | 6½ | 2.8 | 2 | 1.6 | 236 |
| 尖嘴钳 | 26720 | 160 | 6½ | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 155 |
| 钢丝钳 | 26708 | 180 | 7 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 245 |

| 测电笔 | 货号 | ⓪ | ↔ | ⊖ | ↔ | ↔ |
|-------|-------|-----|----|-----|-----|----|
| 单极测电笔 | 34745 | 3.0 | 60 | 0.5 | 140 | 19 |

剪切材料说明：

| 钢丝种类 | 材料 | 抗拉强度 N/mm ² |
|-------|--------|------------------------|
| ○ 软线 | 铜、铝 | 220-250 |
| ○ 中硬线 | 铁钉 | 750-800 |
| ● 硬线 | 弹簧线、钢钉 | 1600-1800 |
| ● 钢琴线 | 硬弹簧线 | 2200-2300 |

工具包轻质便捷 工具收纳有序

工具包采用加厚牛津布，内置防水涂层耐磨防水增强耐用性，内部固定工具有序收纳避免工具相互磕碰。

