品名: **SK-8230L / SK-8240L / SK-8250L / SK-8230LF / SK-8240LF**

大扭力**AC-TYPE** 全自動手按式系列

型号: SK-8230L / SK-8240L / SK-8250L / SK-8230LF / SK-8240LF

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

外部尺寸:

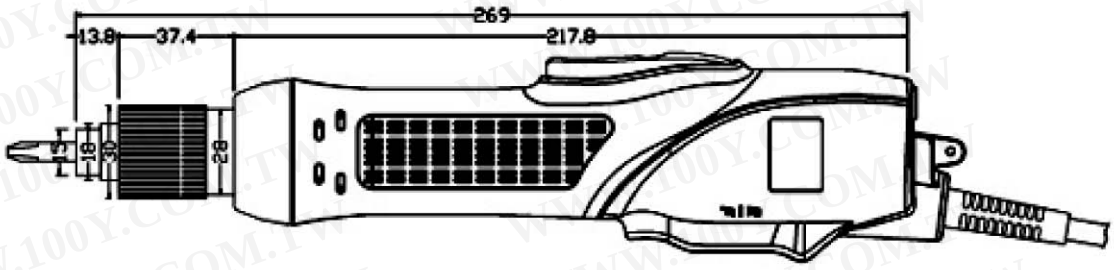

扭力标识:

產品說明

扭力範圍廣可達5~45Kgf.cm(大扭力)

扭力穩定，扭力精度+/-3%

扭力可調整，可用固定環(KC-1)固定扭力

最適用電腦機殼和自攻牙螺絲作業

符合EMI,EMC,UL,CE國際安全標準

扭力规格:

(快速型)

机型		SK-8230L	SK-8240L	SK-8250L	SK-8230LF	SK-8240LF
输入电压		AC220~240V 50/60Hz				
扭力	(kgf.cm)	5~22	10~30	15~45	5~17	10~30
	(Lbf.in)	4.4-19.36	8.8-26.4	13.2-39.6	4.4-14.96	8.8-26.4
	(N.m)	0.49-2.16	0.98-2.94	1.47-4.41	0.5-1.76	0.98-2.94
扭力精度(%)		3%	3%	3%	3%	3%
扭力调整		无段式	无段式	无段式	无段式	无段式
空转速(r.p.m)		1000	700	500	1900	1000
无负荷电流(A)		0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A
适用螺丝 直径 (mm)	机械牙	2.6~4.0	3.0~5.0	4.0~6.0	2.3~4.0	3.0~5.0
	自攻牙	2.0~3.5	3.0~4.0	3.0~5.0	2.3~3.5	3.0~4.0
重量 (g)		700	700	700	700	700
长度 (mm)		260	260	260	260	260
ESD (Anti-Static)		-	-	-	-	-
UL (CUL)		-	-	-	-	-
CE		V	V	V	V	V
RoHS		V	V	V	V	V
适用扭力固定环		KC-1	KC-1	KC-1	KC-1	KC-1
适用起子架		KH-3	KH-3	KH-3	KH-3	KH-3
适用起子头		A 		B