



DIN Rail / FDK / FDK4

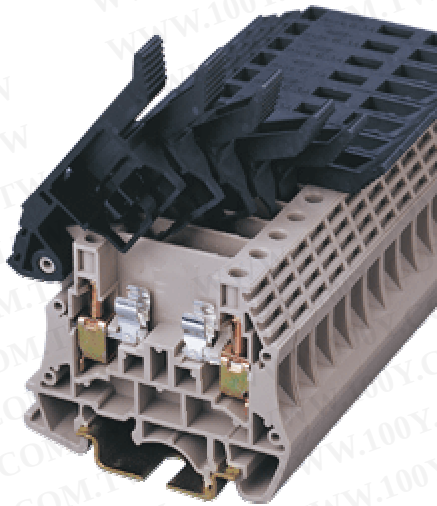

規格圖 / 配件說明

T x H x W (+ 02mm) 8 x 54.8 x 56

Approval



Technical Data

UL

IEC

Rated voltage

300V

400V

Rated current

6.3A

6.3A

Wire range

4mm²

Solid wire (AWG)

24~12

Stranded wire (AWG)

24~12

Insulation withstand voltage

6KV

Torque (Lb-in)

7

Screw

M3

Wire strip length

10~12mm

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

配件名稱	配件型號	配件名稱	配件型號
終端隔板	FDK4C	邊插式聯接件	CSC6 02P
邊插式聯接件	CSC6 03P	邊插式聯接件	CSC6 10P
標示牌	TM11	適用導軌	TS-35
適用導軌	TS-35A	適用導軌	TS-32
適用導軌	TS-32A	工具	SDM3.0
工具	SDP3.5		